


TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK GT5

UNI-GT 5



Tehnični parametri:

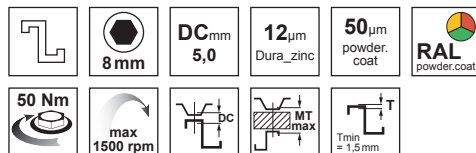

Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobjeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Uporaba:

- samorezni vijaki za pritrditev profiliranih konstrukcijskih jeklenih pločevin na tankostenske jeklene konstrukcije

AN Pocinkano barvano – Antracit – RAL 7016

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS		
OZN. MAT.	R.O.		MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.					
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.	OP.		ŠT.POZICIJE	
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.	STARA SK.		ŠT.SK.	
NAZIV			UNI-GT 5		
Pocinkan samovrezni kleparski vijak GT5			Št. strani	Str.	

Kreirano: 21.04.2026 17:11:15

Tehnične spremembe pridržane