


TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK GT5

UNI-GT 5



Tehnični parametri:

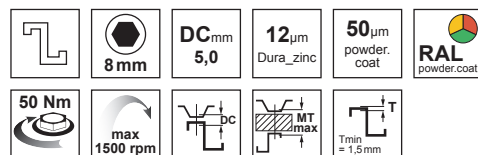

Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobjeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Uporaba:

- samorezni vijaki za pritrnitev profiliranih konstrukcijskih jeklenih pločevin na tankostenske jeklene konstrukcije

OC Pocinkano barvano – Vinsko rdeča – RAL 3009

| | | | | | |
|--------------|---|---------|--------|------------------------|------------------------|
| INDEKS | SPREMEMBA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model |
| OZN. MAT. | R.O. | MASA kg | MER. | | |
| DIM.-POLIZD. | | | | STN | RAZVRS.ŠT. |
| POM. OPR. | | | OP. | ŠT.POZICIJE | |
| SEST. | Ing. Kluska M. | | | STARA SK. | ŠT.SK. |
| PREIZK. | | | | | |
| TEHNOL. | TEHNOL. | | | STARA SK. | ŠT.SK. |
| NAZIV | Pocinkan samovrezni kleparski vijak GT5 | | | Št. strani | UNI-GT 5 Str. |

Kreirano: 07.06.2026 01:18:45

Tehnične spremembe pridržane

| Dimenzije [mm] | |
|--------------------|----|
| Nominalna velikost | L |
| 5,5x 19 | 19 |
| 5,5x 25 | 25 |
| 5,5x 32 | 32 |