


TEHNIČNI LIST

# POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK GT5

# UNI-GT 5



Tehnični parametri:

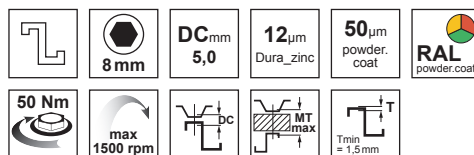

Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobjeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Uporaba:

- samorezni vijaki za pritrditev profiliranih konstrukcijskih jeklenih pločevin na tankostenske jeklene konstrukcije

**BHT** Pocinkano barvano – Temno srebrna – RAL 9007

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
OZN. MAT.	R.O.	MASA kg	MER.			
DIM.-POLIZD.				STN	RAZVRS.ŠT.	
POM. OPR.				OP.	ŠT.POZICIJE	
SEST.	Ing. Kluska M.			STARA SK.	ŠT.SK.	
PREIZK.	TEHNOL.					
NAZIV	Pocinkan samovrezni kleparski vijak GT5			Št. strani	UNI-GT 5	Str.

Kreirano: 06.06.2026 19:17:31

Tehnične spremembe pridržane