



TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK GT12

UNI-GT12

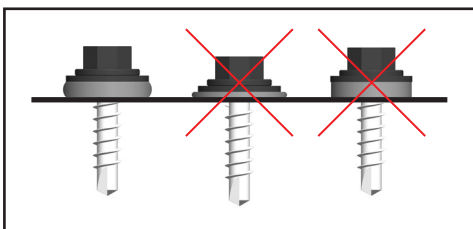

Tehnični parametri:

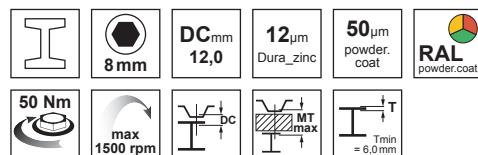

Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobjeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Uporaba:

- samorezni vijaki za pritrnitev profiliranih konstrukcijskih jeklenih pločevin na tople valjane jeklene konstrukcije

MZ Pocinkano barvano – Zelena mahovo – RAL 6005

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
5,5x35	35

INDEKS		DATUM		PODPIS			
SPREMEMBA							
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.			
DIM.-POLIZD.							
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.			
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE			
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.			
NAZIV	Pocinkan samovrezni kleparski vijak GT12		Št. strani	UNI-GT12	Str.		

Kreirano: 21.04.2026 18:16:35

Tehnične spremembe pridržane