


TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK GT5

UNI-GT 5



Tehnični parametri:

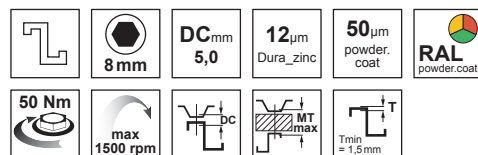

Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobjeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Uporaba:

- samorezni vijaki za pritržitev profiliranih konstrukcijskih jeklenih pločevin na tankostenske jeklene konstrukcije



Pocinkano barvano – Temno modra – RAL 5010

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS		
OZN. MAT.	R.O.		MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.					
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.					
TEHNOL.		TEHNOL.	STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV			UNI-GT 5		
Pocinkan samovrezni kleparski vijak GT5			Št. strani	Str.	

Kreirano: 21.04.2026 15:50:29

Tehnične spremembe pridržane

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
5,5 x 25	25
5,5 x 32	32