
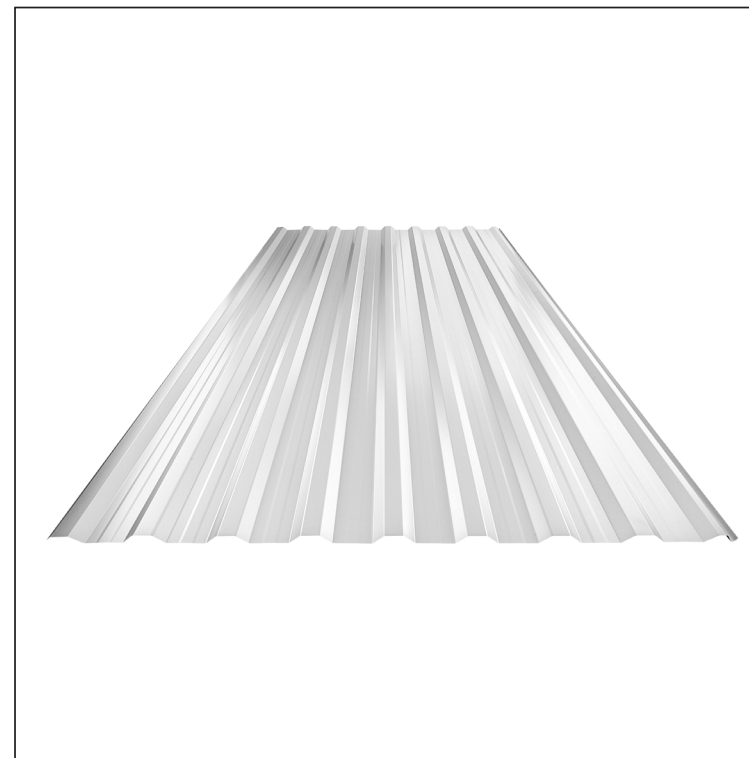
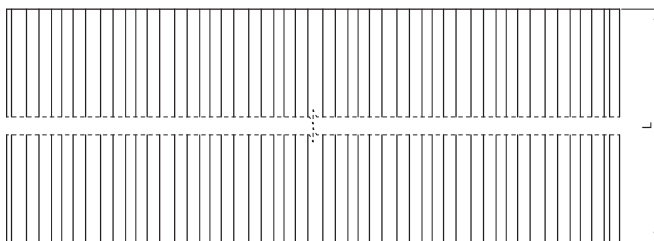


TEHNIČNI LIST

STREŠNI TRAPEZ Z ODTISOM TR 18A+ STANDARD

TR-18A+ ST

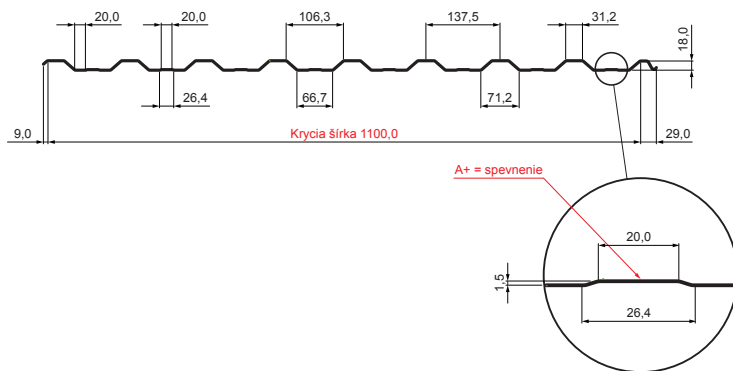

Tehnični parametri [mm]	
Pokrivna širina	1100,0
Skupna širina	1138,0
Debelina pločevine	0,50
Višina profila	18,0
Dolžina trapeza (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0 / 5000,0 / 6000,0

USS Pocinkano – U. S. Steel

INDEKS	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR
SPREMEMBA						
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.						
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE		
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.		
NAZIV	Strešni trapez z odtisom TR 18A+ standard		Št. strani	TR-18A+ ST	Str.	

Dimenzije [mm]			
Debelina	Dolžina (L) mm	Pokrivna površina m²/kom	Skupna površina m²/kom
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552
0,50	5000,0	5,50	5,690
0,50	6000,0	6,60	6,828

Kreirano: 06.06.2026 07:19:51

Tehnične spremembe pridržane