



TEHNIČNI LIST

STREŠNI TRAPEZ Z ODTISOM TR 35A+

TR-35A+



A+ = ojačanje

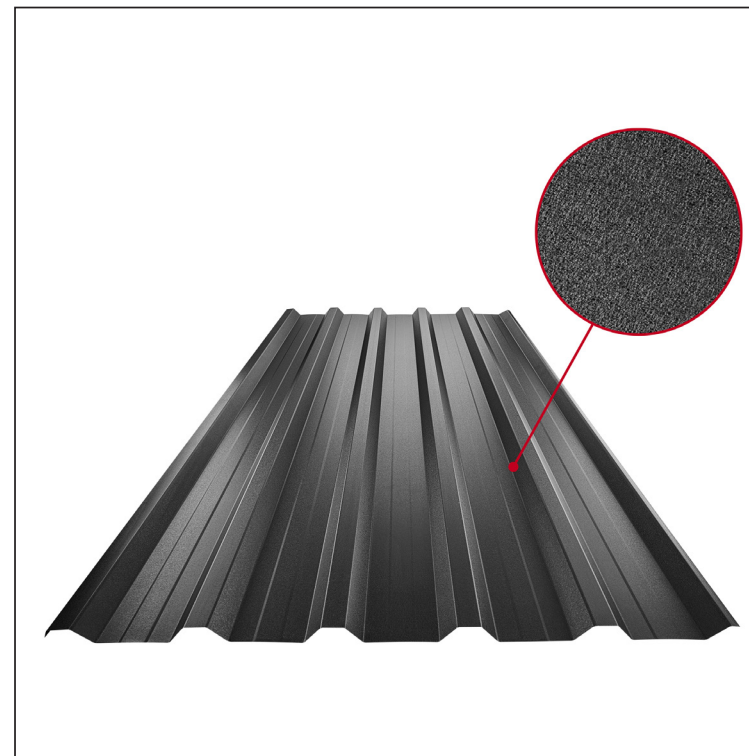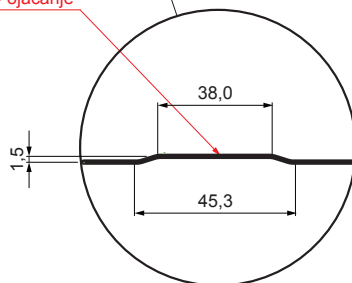

ICM Pocinkano barvano MATT – Črna intenzivno MATT – RAL 9005

| Tehnični parametri [mm] | |
|-------------------------|--------------|
| Pokrivna širina | 1060,0 |
| Skupna širina | 1085,0 |
| Višina profila | 34,5 |
| Debelina pločevine | 0,50 |
| Dolžina kritine | maks. 8000,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|------------|-------------|------|--|--|--|
| INDEKS | | DATUM | | PODPIS | | | | |
| SPREMEMBA | | | | | | | | |
| OZN. MAT. | | R.O. | MASA kg | MER. | | | | |
| DIM.-POLIZD. | | | | | | | | |
| POM. OPR. | | | STN | RAZVRS.ŠT. | | | | |
| SEST. | Ing. Kluska M. | | OP. | ŠT.POZICIJE | | | | |
| PREIZK. | | | | | | | | |
| TEHNOL. | TEHNOL. | | STARA SK. | ŠT.SK. | | | | |
| NAZIV | Strešni trapez z odtisom TR 35A+ | | Št. strani | TR-35A+ | Str. | | | |

Kreirano: 07.06.2026 07:14:32

Tehnične spremembe pridržane