




TEHNIČNI LIST

TESNILNI TRAK ZA DIMNIK



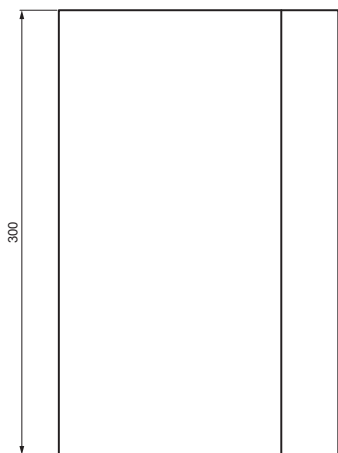

SD-EUV FLEX 3D

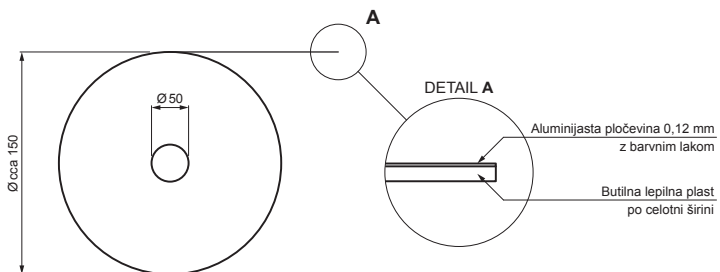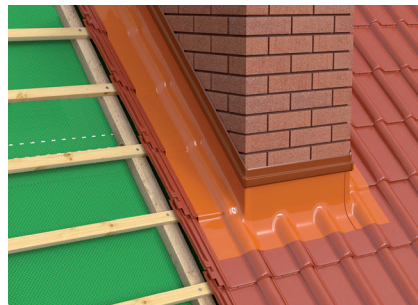

UPORABA:



IC Material: Aluminij, butil
Barva : Črna intenzivno – RAL 9005

INDEKS		DATUM	PODPIS	  
SPREMEMBA				
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.
DIM.-POLIZD.				
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE
PREIZK.				
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.
NAZIV	Tesnilni trak za dimnik		Št. strani	SD-EUV FLEX 3D Str. 

Kreirano: 06.06.2026 17:59:20

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri	
Dimenzija traku (Š x D x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 bm
Debelina – butilni trak	1,65 ± 0,05 g/cm ²
Odpornost na pretrganje	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Temperaturna odpornost	-40 °C do +90 °C
Teža	3,24 kg