



TEHNIČNI LIST

TESNILNI TRAK ZA DIMNIK

SD-EUV FLEX 3D

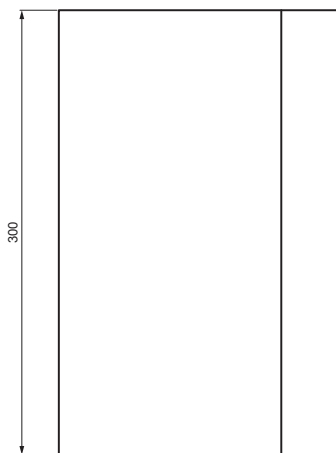

UPORABA:

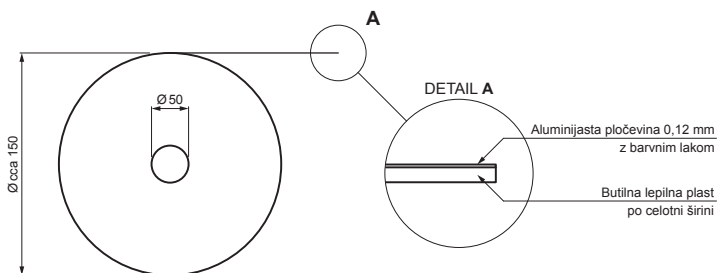

MH Material: Aluminij, butil
Barva : Opečno rdeča – RAL 8004

INDEKS		DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA						
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.						
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE		
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.		
NAZIV	Tesnilni trak za dimnik		Št. strani	SD-EUV FLEX 3D	Str.	

Kreirano: 19.04.2026 23:57:04

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri	
Dimenzija traku (Š x D x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 bm
Debelina – butilni trak	1,65 ± 0,05 g/cm ²
Odpornost na pretrganje	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Temperaturna odpornost	-40 °C do +90 °C
Teža	3,24 kg