


TEHNIČNI LIST

PROFILIRANJE MINI-PROF

KNS-SCHLEBACH MP



MOŽNOSTI PROFILOV:

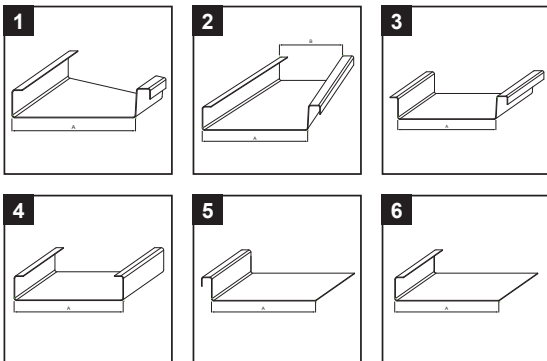

OPIS:

Univerzalna naprava za začetrnike ali kot rezervna naprava za delo na lokaciji za izdelavo profilov dvojnega stoječega utora 25 iz prirezov ali izrezanih dolžin z enim prehodom.

Parametri obdelovane pločevine

Debelina	TiZn – do 0,80 mm Cu – do 0,80 mm Al – do 0,80 mm Pzn – do 0,65 mm Nerez – do 0,50 mm
Širina zvitkov min./max.	240/850 mm
Proizvodna dolžina min.	500 mm



Parametri in lastnosti profilirnega stroja

Dolžina stroja	1200 mm
Širina stroja	1400 mm
Višina stroja	850 – 1050 mm
Višina vhoda pločevine	670 – 870 mm
Oсна razdalja	170 – 780 mm
Hitrost profiliranja	8,5 m/min
Pogon stroja	230 V, 50 Hz, 1-fazni
Vhodna moč	1,1 kW
Teža	220 kg

INDEKS		DATUM		PODPIS			
SPREMEMBA							
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg		MER.		
DIM.-POLIZD.							
POM. OPR.			STN		RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.		ŠT.POZICIJE		
PREIZK.							
TEHNOL.		TEHNOL.		STARA SK.		ŠT.SK.	
NAZIV	Profiliranje MINI-PROF			Št. strani	KNS-SCHLEBACH MP		Str.

Kreirano: 05.06.2026 18:21:24

Tehnične spremembe pridržane