

TEHNIČNI LIST


# ZAOKROŽANJE PROFILA RBM25

# KNS-SCHLEBACH RBM25



osnovni profil  
**FALZ KJG**


**MOŽNOSTI ZAOKROŽANJA:**

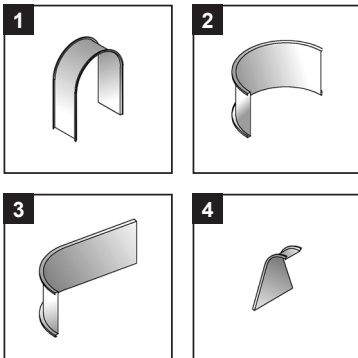

**OPIS:**

Robusten stroj za izdelavo krožnih lokov za konveksno krivljenje profiliranih plošč za uporabo za strešna okna, krožne loke, kupolaste in valjane strehe z ali brez klip razbremenitve višine 25, 32 ali 38 mm.

Parametri obdelovane pločevine	
Debelina	TiZn – do 0,80 mm Cu – do 0,80 mm Al – do 0,80 mm Pzn – do 0,65 mm Inox – do 0,50 mm
Najmanjši radij	TiZn – od 600 mm Cu – od 600 mm Al – od 600 mm Pzn – od 1500 mm Inox – od 1500 mm

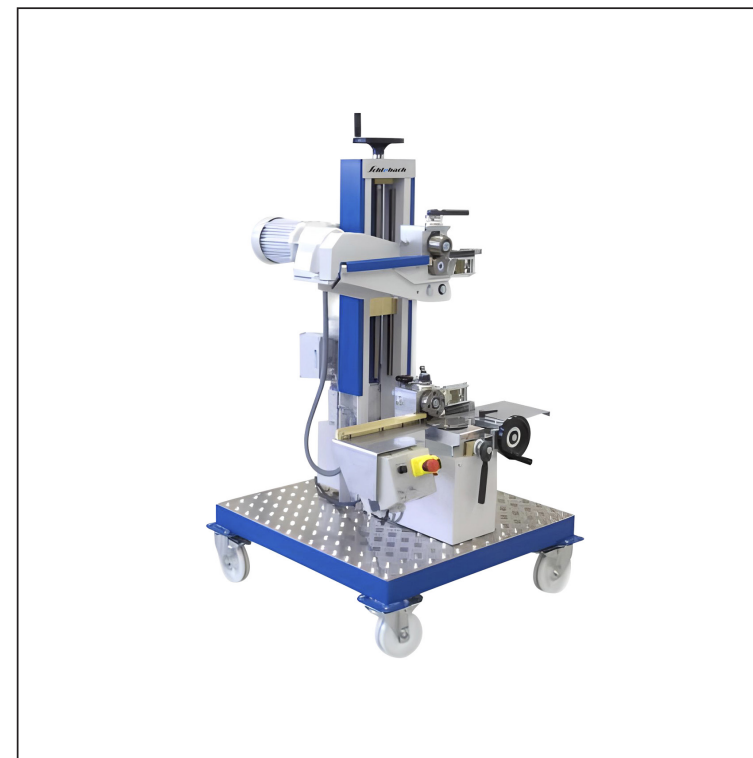

Parametri in lastnosti profilirnega stroja	
Dolžina stroja	1 000 mm
Širina stroja	1 000 mm
Višina stroja	1 700 mm
Osna razdalja	300–810 mm
Hitrost profiliranja	0–12 m/min
Pogon stroja	230 V, 50 Hz, 1-fazni
Vhodna moč	2 x 0,55 kW
Teža	230 kg

INDEKS		DATUM		PODPIS		<b>KJG</b>	
SPREMEMBA						QUALITY	
OZN. MAT.		R.O.		MASA kg		MER.	
DIM.-POLIZD.				STN		RAZVRS.ŠT.	
POM. OPR.				OP.		ŠT.POZICIJE	
SEST.	Ing. Kluska M.						
PREIZK.							
TEHNOL.		TEHNOL.		STARA SK.		ŠT.SK.	
NAZIV	Zaokrožanje profila RBM25			Št. strani		KNS-SCHLEBACH RBM25 Str.	

Kreirano: 21.04.2026 12:01:32

Tehnične spremembe pridržane