

TEHNIČNI LIST


# PROFILIRANJE VIŠINA SPM 25 mm 30/80

# KNS-SCHLEBACH SPM



osnovni profil  
**FALZ KJG**

**MOŽNOSTI PROFILOV:**

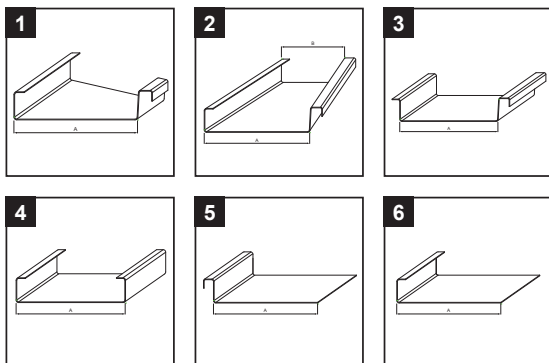

**OPIS:**

Osnovni model robustne serije SPM za izdelavo dvojnih stojećih utorov višine 25 mm ali 32 mm v v standardni obliki SPM.

Parametri obdelovane pločevine

Debelina	TiZn – do 0,80 mm Cu – do 0,80 mm Al – do 0,80 mm Pzn – do 0,65 mm Inox – do 0,50 mm
Širina zvitkov min./maks.	300/880 mm
Proizvodna dolžina min.	500 mm



Parametri in lastnosti profilirnega stroja

Dolžina stroja	1250 mm
Širina stroja	1470 mm
Višina stroja	1100 mm
Višina vhoda pločevine	890 mm
Oсна razdalja	180–800 mm
Hitrost profiliranja	11,0 m/min
Pogon stroja	400 V, 50 Hz, 3-fazni
Vhodna moč	1,1 kW
Teža	500 kg

INDEKS SPREMEMBA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.
DIM.-POLIZD.				
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE
PREIZK.				
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.
NAZIV	Profiliranje višina SPM 25 mm 30/80		Št. strani	KNS-SCHLEBACH SPM Str.

Kreirano: 21.04.2026 10:28:48

Tehnične spremembe pridržane