


TEHNIČNI LIST

PERFORIRANA PLOČEVINA

W-ZVID

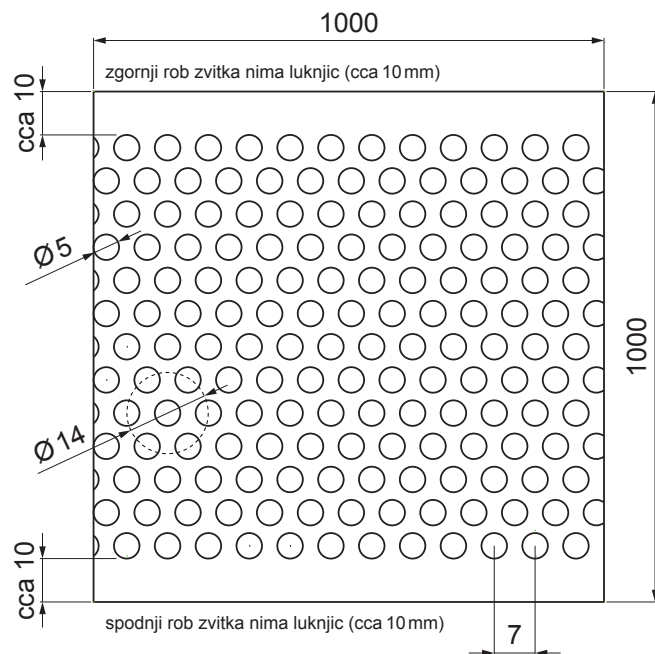

1 m² = 1 tm

na 1 m² je 46 % odpada
(na odprtine pripada 46 % površine)



AN TM Aluminij barvni: Antracit – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS SPREMEMBA	DATUM		PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
	R.O.					
OZN. MAT.	MASA kg		MER.			
DIM.–POLIZD.	STN		RAZVRS.ŠT.			
POM. OPR.	OP.		ŠT.POZICIJE			
SEST. Ing. Kluska M.	STARA SK.		ŠT.SK.			
PREIZK.	TEHNOL.		NAZIV			
Perforirana pločevina			Št. strani	W-ZVID	Str.	

Kreirano: 20.04.2026 00:10:53

Tehnične spremembe pridržane