


TECHNICKÝ LIST

# ŽLABOVÝ ROH VONKAJŠÍ

## W.15-WRA

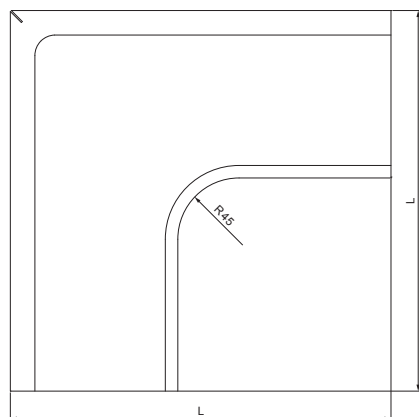

**ANM** Hliník lakovaný W.15 – Antracit W.15 – RAL 7016

|             |                      |       |        |                        |                        |      |
|-------------|----------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|------|
| INDEX       | ZMENA                | DATUM | PODPIS | <b>KJG</b><br>QUALITY® | Scan code for 3D model |      |
| ZN. MAT.    |                      |       |        |                        |                        |      |
| ROZM.-POLOT |                      | T.O.  |        | HMOTNOSŤ kg            | MER.                   |      |
| POM. ZAR.   |                      |       |        | STN                    | TR.Č.                  |      |
| VYPR.       | Ing. Kluska M.       |       |        | POZN.                  | Č.POZÍCIE              |      |
| PRESK.      |                      |       |        |                        |                        |      |
| TECHNOL.    | TECHNOL.             |       |        | STARÝ V.               | Č.V.                   |      |
| NÁZOV       | Žľabový roh vonkajší |       |        | Počet listov           | W.15-WRA               | List |

Vytvorené: 19.04.2026 22:28:17

Technické zmeny vyhradené

| Rozmery [mm]     |     |     |        |      |          |     |
|------------------|-----|-----|--------|------|----------|-----|
| Menovitá veľkosť | A±1 | B±1 | C min. | ØD±1 | ØD 1+2/0 | L±1 |
| 250              | 7   | 5   | 10     | 18   | 105      | 280 |
| 280              | 7   | 6   | 11     | 18   | 127      | 300 |
| 333              | 9   | 6   | 11     | 20   | 153      | 300 |
| 400              | 9   | 6   | 11     | 22   | 192      | 345 |