


TECHNICKÝ LIST

ZVITOK DIEROVANÝ

W-ZVID



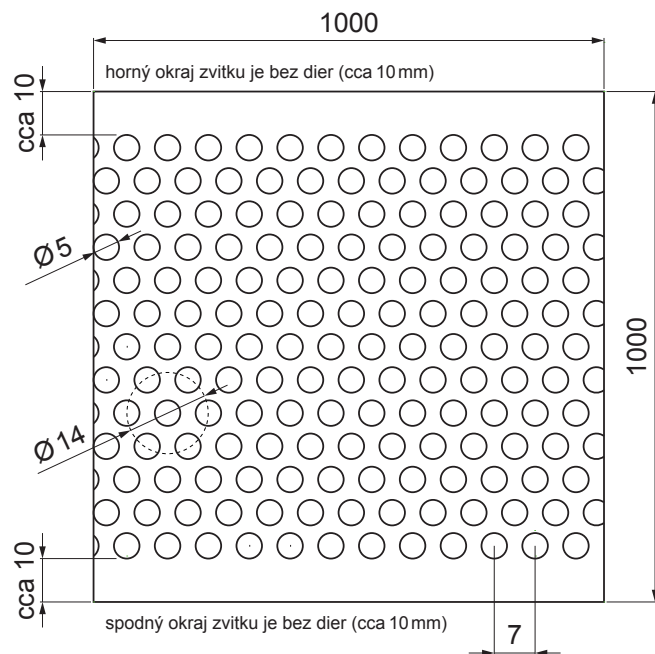



1 m² = 1 bm

na 1 m² je 46 % odpadu
(46 % je plocha pripadajúca na otvory)



OCM OC Hliník lakovaný: Ocelovo červená W.15 – RAL 3009 / Ocelovo červená – RAL 3009

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------|--------|---|---|
| INDEX | ZMENA | DATUM | PODPIS |    | |
| ZN. MAT. | | | T.O. | | HMOTNOSŤ kg |
| ROZM.-POLOT | | | | | |
| POM. ZAR. | | | | STN | TR.Č. |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | POZN. | Č.POZÍCIE |
| PRESK. | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | STARÝ V. | Č.V. |
| NÁZOV | Zvitok dierovaný | | | Počet listov | W-ZVID List  |

Vytvorené: 04.06.2026 02:02:30

Technické zmeny vyhradené