


TECHNICKÝ LIST

ZVITOK DIEROVANÝ

W-ZVID



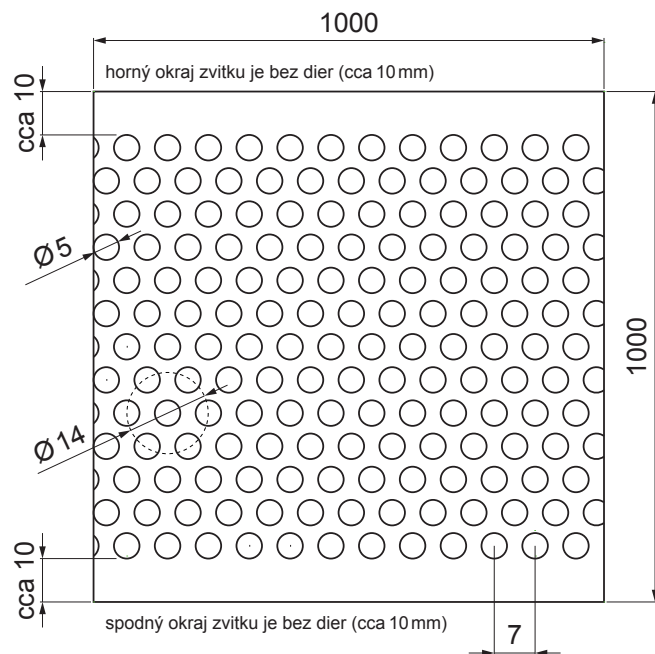



1 m² = 1 bm

na 1 m² je 46 % odpadu
(46 % je plocha pripadajúca na otvory)



BHM BH Hliník lakovaný: Bielo hliníková W.15 – RAL 9006 / Bielo hliníková – RAL 9006

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	  	
ZN. MAT.			T.O.		HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.
POM. ZAR.				POZN.	Č.POZÍCIE
VYPR. Ing. Kluska M.				STARÝ V.	Č.V.
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.				
NÁZOV	Zvitok dierovaný			Počet listov	W-ZVID List 

Vytvorené: 21.04.2026 08:09:07

Technické zmeny vyhradené