


TECHNICKÝ LIST

# POZINKOVANÁ SKRUTKA FARMÁRSKA

# UNI-FSK



A B C

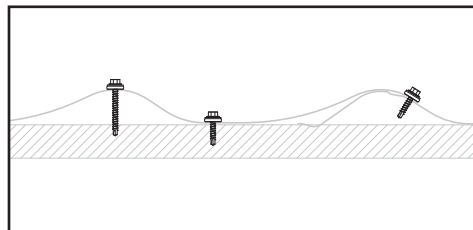

A B C

Správne nastavenie ťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A - správne nastavený ťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B - veľký ťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C - malý ťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

Miesto použitia:

- A - použitie na vrchnej časti vlny
- B - použitie na spodnej časti plechu
- C - použitie na spojenie plech - plech

**TZ** Pozink lakovaný – Trávovo zelená – RAL 6011

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOŠŤ kg		
POM. ZAR.	VYPR.	Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.POZÍCIE	
NÁZOV	Pozinkovaná skrutka farmárska			Počet listov	UNI-FSK

Vytvorené: 06.06.2026 07:53:18

Technické zmeny vyhradené

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60