
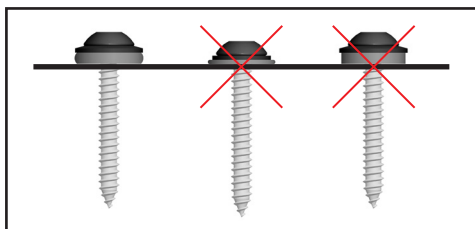


TECHNICKÝ LIST

NEREZOVÁ SKRUTKA ZÁVITOTVORNÁ

W-UNI NSZ

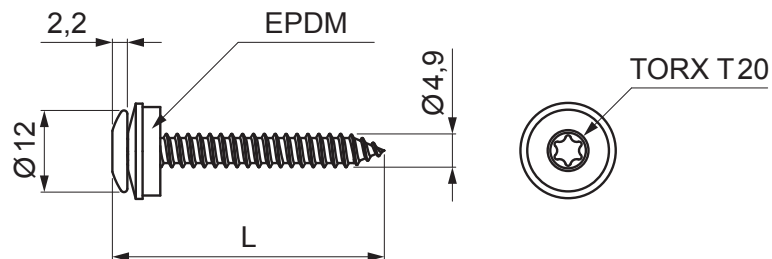

A B C

EJOT® závitotvorná skrutka JA3-LT - 4,9xL - E14 so šošovkovou hlavou

Oblasť použitia:

- upevnenie kovových profilov na drevené, alebo hliníkové nosné konštrukcie ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava šošovková s tesniacou podložkou lesklá, alebo lakovaná
- tesniaca podložka z nerezovej ocele
- tesniaca podložka z predmontovaná

Technické parametre:

- uťahovací nástavec vnútorný T20

Správne nastavenie uťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A** - správne nastavený uťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B** - veľký uťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C** - malý uťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

N Nerez A2/A2

| Rozmery [mm] | |
|------------------|----|
| Menovitá veľkosť | L |
| 4,9x25 | 25 |
| 4,9x35 | 35 |
| 4,9x38 | 38 |
| 4,9x64 | 64 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------|--------|--|--------------|-----------|-------------|
| INDEX | ZMENA | DATUM | PODPIS | | | | |
| ZN. MAT. | | | | | | T.O. | HMOTNOSŤ kg |
| ROZM.-POLOT | | | | | | | |
| POM. ZAR. | | | | | STN | | TR.Č. |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | | POZN. | | Č.POZÍCIE |
| PRESK. | | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | | STARÝ V. | | Č.V. |
| NÁZOV | Nerezová skrutka závitotvorná | | | | Počet listov | W-UNI NSZ | List |

Vytvorené: 20.04.2026 17:01:09

Technické zmeny vyhradené