


TECHNICKÝ LIST

NEREZOVÁ SKRUTKA ZÁVITOTVORNÁ

W-UNI NSZ

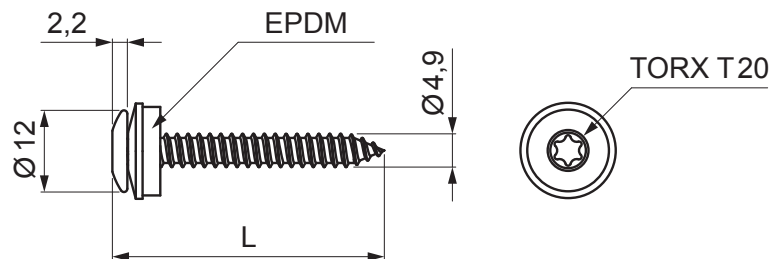

EJOT® závitotvorná skrutka JA3-LT - 4,9xL - E14 so šošovkovou hlavou

Oblasť použitia:

- upevnenie kovových profilov na drevené, alebo hliníkové nosné konštrukcie ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava šošovková s tesniacou podložkou lesklá, alebo lakovaná
- tesniaca podložka z nerezovej ocele
- tesniaca podložka z predmontovaná

Technické parametre:

- uťahovací nástavec vnútorný T20

Správne nastavenie uťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A** - správne nastavený uťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B** - veľký uťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C** - malý uťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

IC Nerez lakovaná A2/A2 – Intenzívna čierna – RAL 9005

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.
POM. ZAR.				POZN.	Č.POZÍCIE
VYPR. Ing. Kluska M.				STARÝ V.	Č.V.
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.			
NÁZOV		Nerezová skrutka závitotvorná		Počet listov	W-UNI NSZ List

Vytvorené: 20.04.2026 20:49:05

Technické zmeny vyhradené