


TECHNICKÝ LIST

NEREZOVÁ SKRUTKA ZÁVITOTVORNÁ

W-UNI NSZ

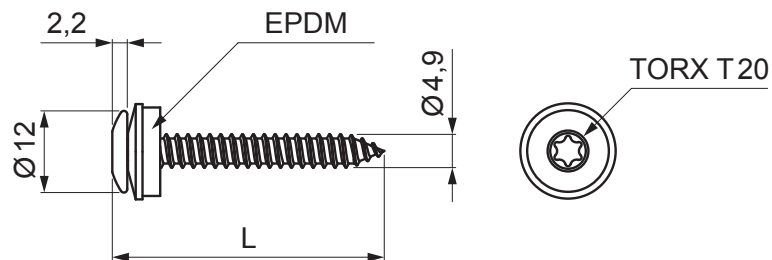

EJOT® závitotvorná skrutka JA3-LT - 4,9xL - E14 so šošovkovou hlavou

Oblasť použitia:

- upevnenie kovových profilov na drevené, alebo hliníkové nosné konštrukcie ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava šošovková s tesniacou podložkou lesklá, alebo lakovaná
- tesniaca podložka z nerezovej ocele
- tesniaca podložka z predmontovaná

Technické parametre:

- ťahovací nástavec vnútorný T20

Správne nastavenie ťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A** - správne nastavený ťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B** - veľký ťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C** - malý ťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

MH Nerez lakovaná A2/A2 – Medeno hnedá – RAL 8004

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	T.O.		HMOTNOSŤ kg			
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.	
POM. ZAR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE	
VYPR.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV				Počet listov		
Nerezová skrutka závitotvorná				W-UNI NSZ		
				List		

Vytvorené: 20.04.2026 23:26:24

Technické zmeny vyhradené

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64