

TECHNICKÝ LIST


TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 18A+ SQ (sound – aqua) TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = spevnenie

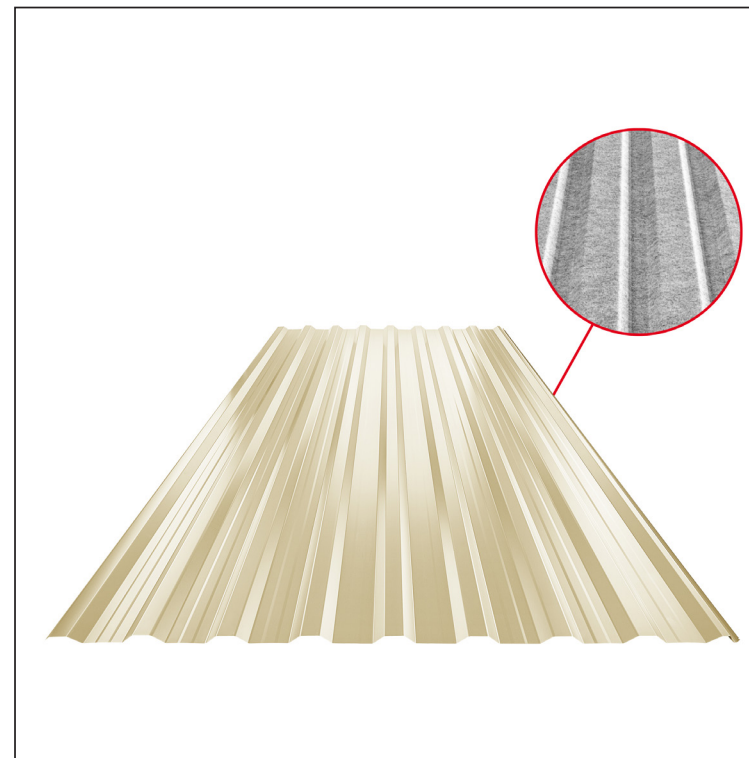

SK Pozink lakovaný – Slonová kosť – RAL 1015

Technické parametre [v mm]	
Krycia šírka	1100,0
Celková šírka	1138,0
Výška profilu	18,0
Hrúbka plechu	0,60
Dĺžka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg	MER.		
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE		
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZOV		Č.V.	
NÁZOV				Počet listov		List	
Trapéz strešný s prelisom TR 18A+ SQ (sound – aqua)				TR-18A+ SQ		List	

Vytvorené: 04.06.2026 12:15:46

Technické zmeny vyhradené