


TECHNICKÝ LIST

# TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 35A+

# TR-35A+



A+ = spevnenie

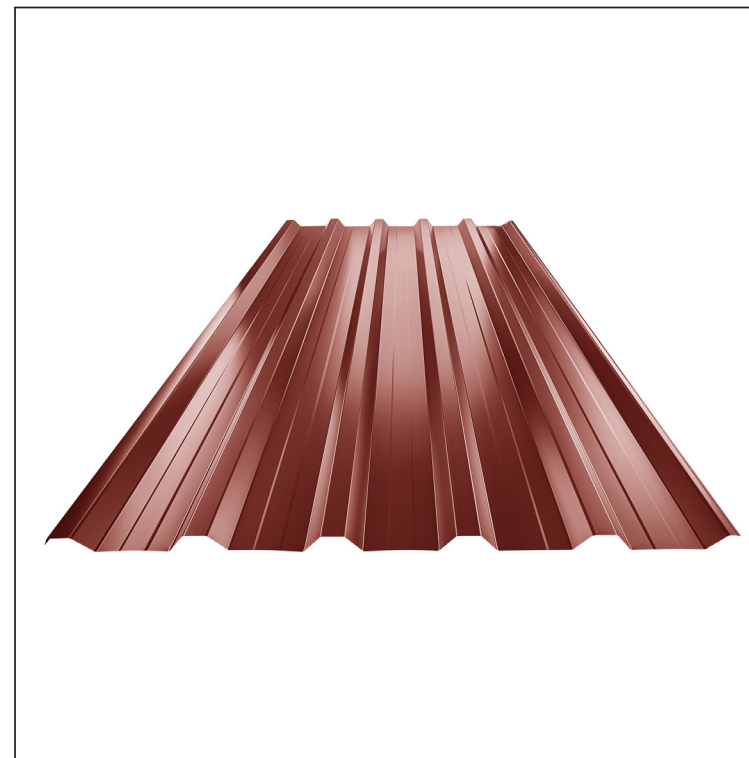

**OC** Pozink lakovaný – Oceľovo červená – RAL 3009

|                                   |                |          |        |                        |             |                        |  |
|-----------------------------------|----------------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEX                             | ZMENA          | DATE     | PODPIS | <b>KJG</b><br>QUALITY® | <b>TR35</b> | Scan code for 3D model |  |
| ZN. MAT.                          |                |          | T.O.   | HMOTNOSŤ kg            |             | MER.                   |  |
| ROZM.-POLOT                       |                |          |        | STN                    |             | TR.Č.                  |  |
| VYPR.                             | Ing. Kluska M. |          |        | POZN.                  |             | Č.POZÍCIE              |  |
| PRESK.                            |                |          |        | STARÝ V.               |             | Č.V.                   |  |
| TECHNOL.                          |                | TECHNOL. |        | STARÝ V.               |             | Č.V.                   |  |
| NÁZOV                             |                |          |        | Počet listov           |             | List                   |  |
| Trapéz strešný s prelisom TR 35A+ |                |          |        | TR-35A+                |             |                        |  |

Vytvorené: 20.04.2026 09:03:10

Technické zmeny vyhradené

| Technické parametre [v mm] |             |
|----------------------------|-------------|
| Krycia šírka               | 1060,0      |
| Celková šírka              | 1085,0      |
| Výška profilu              | 34,5        |
| Hrúbka plechu              | 0,50 / 0,55 |
| Dĺžka krytiny              | max. 8000,0 |