


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 35A+

TR-35A+



A+ = spevnenie

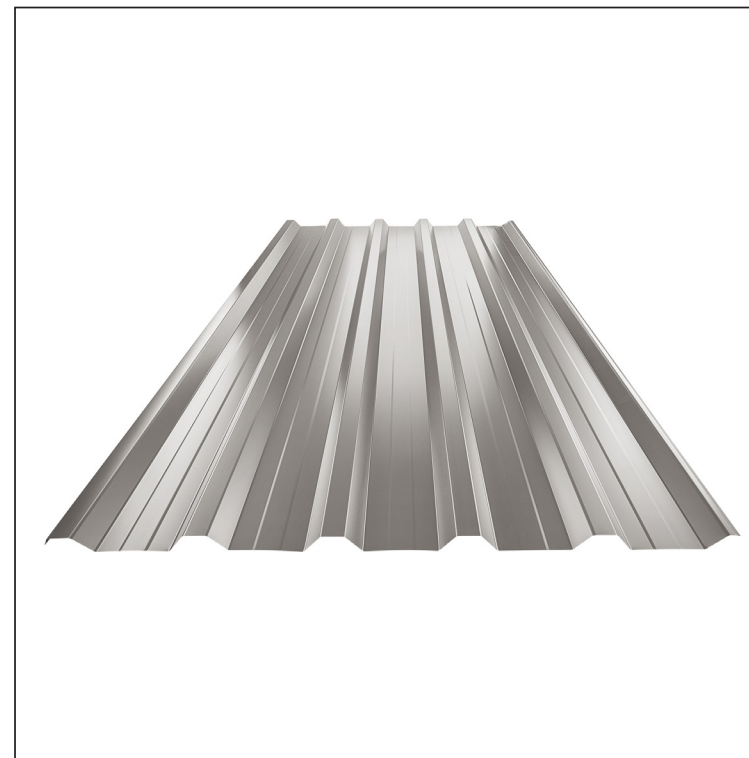

BHT Pozink lakovaný – Bielo hliníková tmavá – RAL 9007

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycia šírka | 1060,0 |
| Celková šírka | 1085,0 |
| Výška profilu | 34,5 |
| Hrúbka plechu | 0,55 / 0,60 |
| Dĺžka krytiny | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY® | TR35 | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | | T.O. | HMOTNOSŤ kg | | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | POM. ZAR. | | STN | TR.Č. | |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | TECHNOL. | | STARÝ V. | Č.POZÍCIE | | |
| NÁZOV | | | | Počet listov | | List | |
| Trapéz strešný s prelisom TR 35A+ | | | | TR-35A+ | | | |

Vytvorené: 21.04.2026 19:58:54

Technické zmeny vyhradené