


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ FASÁDNY S PRELISOM TR 18B+

TR-18B+

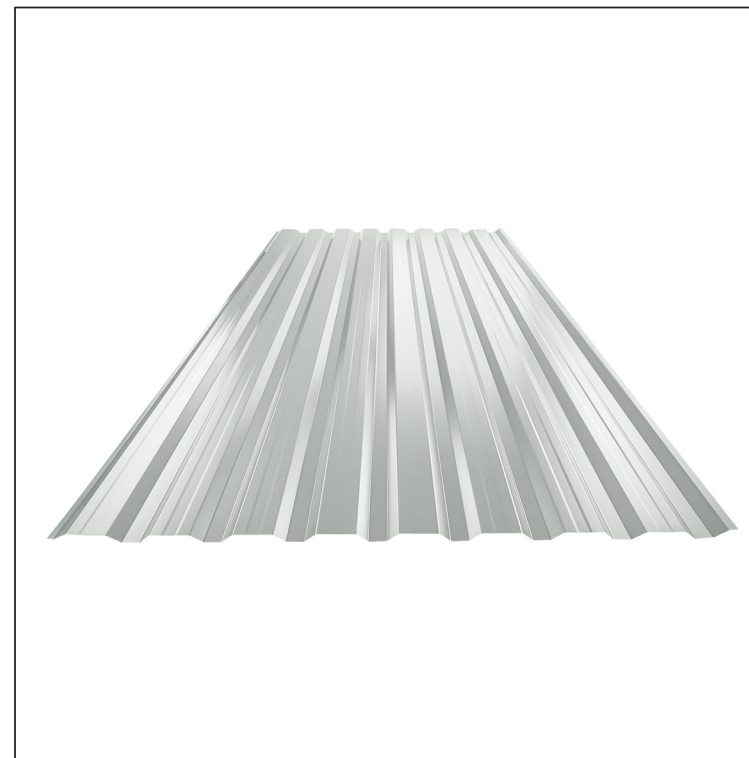

LS Pozink lakovaný – Ľahko šedá – RAL 7035

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycia šírka | 1100,0 |
| Celková šírka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Hrúbka plechu | 0,60 |
| Dĺžka krytiny | max. 8000,0 |

| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | QR |
|-----------------------------------|----------------|----------|--------|-----------------|------|---------------------------|----|
| | | | | | | | |
| ZN. MAT. | | | T.O. | HMOTNOSŤ kg | | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | | STN | | TR.Č. | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | POZN. | | Č.POZÍCIE | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | STARÝ V. | | Č.V. | |
| NÁZOV | | | | Počet listov | | List | |
| Trapéz fasádny s prelisom TR 18B+ | | | | TR-18B+ | | | |

Vytvorené: 06.06.2026 02:53:58

Technické zmeny vyhradené