


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 18A+ SQ (sound – aqua) TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

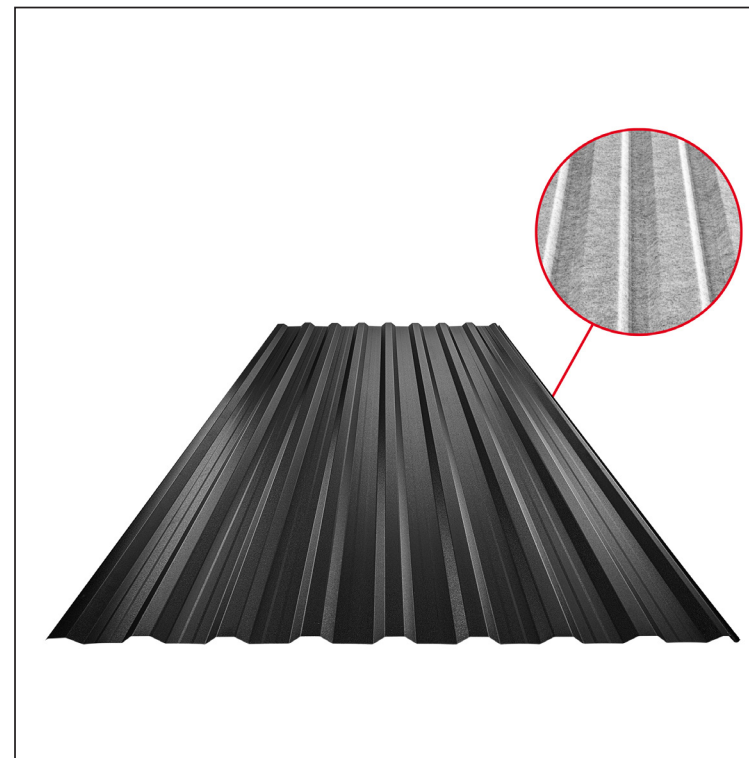

ICM Pozink lakovaný MATT – Intenzívna čierna MATT – RAL 9005

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycia šírka | 1100,0 |
| Celková šírka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Hrúbka plechu | 0,50 |
| Dĺžka krytiny | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|------|----------|---|-----------|------------------------|------------|
| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | QR |
| ZN. MAT. | | | T.O. | HMOTNOSŤ kg | | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | | | STN | TR.Č. | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | POZN. | Č.POZÍCIE | | |
| PRESK. | | | | | STARÝ V. | Č.V. | |
| TECHNOL. | | | TECHNOL. | | | | |
| NÁZOV | | | | Trapéz strešný s prelisom TR 18A+ SQ (sound – aqua) | | Počet listov | TR-18A+ SQ |
| | | | | | | List | |

Vytvorené: 20.04.2026 23:59:19

Technické zmeny vyhradené