

TECHNICKÝ LIST


TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 18A+ SQ (sound – aqua) TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = spevnenie

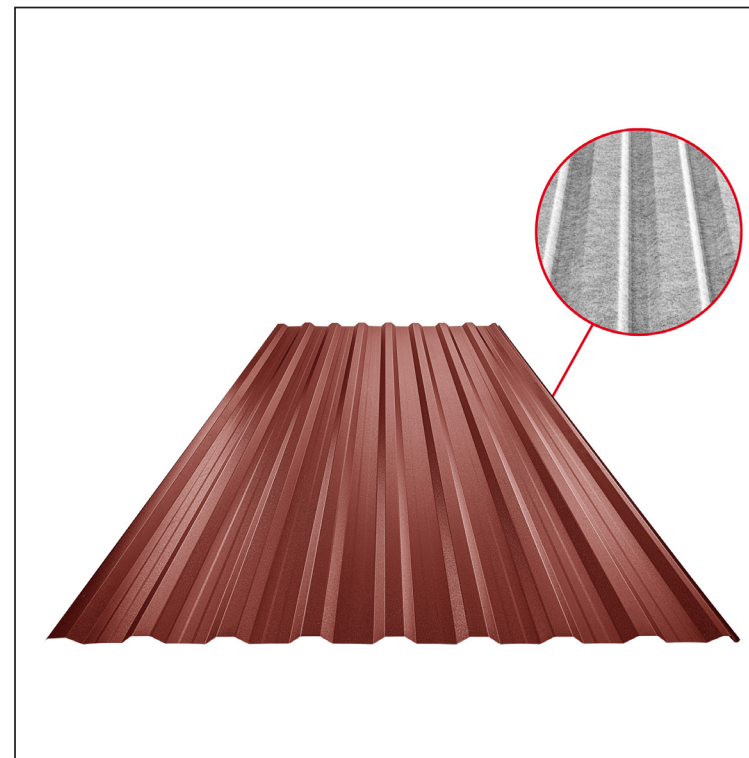

OCM Pozink lakovaný MATT – Oceľovo červená MATT – RAL 3009

Technické parametre [v mm]	
Krycia šírka	1100,0
Celková šírka	1138,0
Výška profilu	18,0
Hrúbka plechu	0,50
Dĺžka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.		Č.V.	
NÁZOV				Počet listov		List	
Trapéz strešný s prelisom TR 18A+ SQ (sound – aqua)				TR-18A+ SQ			

Vytvorené: 22.04.2026 10:59:11

Technické zmeny vyhradené