


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ FASÁDNY S PRELISOM TR 35B+

TR-35B+



B+ = spevnenie

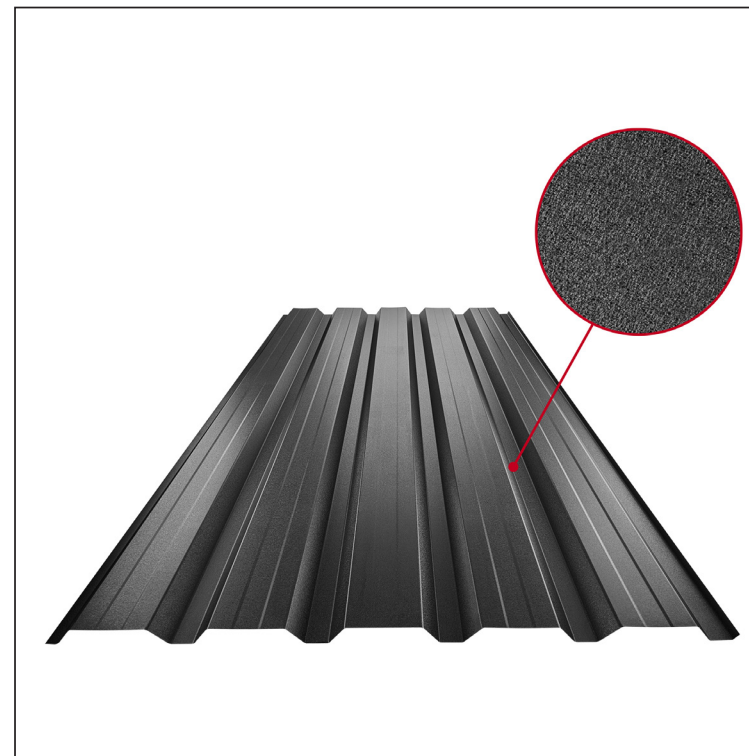

ICM Pozink lakovaný MATT – Intenzívna čierna MATT – RAL 9005

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycia šírka | 1060,0 |
| Celková šírka | 1085,0 |
| Výška profilu | 34,5 |
| Hrúbka plechu | 0,50 |
| Dĺžka krytiny | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY® | TR35 | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | T.O. | | HMOTNOSŤ kg | | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | | STN | | TR.Č. | |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | POZN. | | Č.POZÍCIE | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | NÁZOV | | Č.Č. | |
| Trapéz fasádny s prelisom TR 35B+ | | | | Počet listov | | TR-35B+ List | |

Vytvorené: 21.04.2026 22:38:03

Technické zmeny vyhradené