


TECHNICKÝ LIST

# TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 18A+

# TR-18A+



A+ = spevnenie

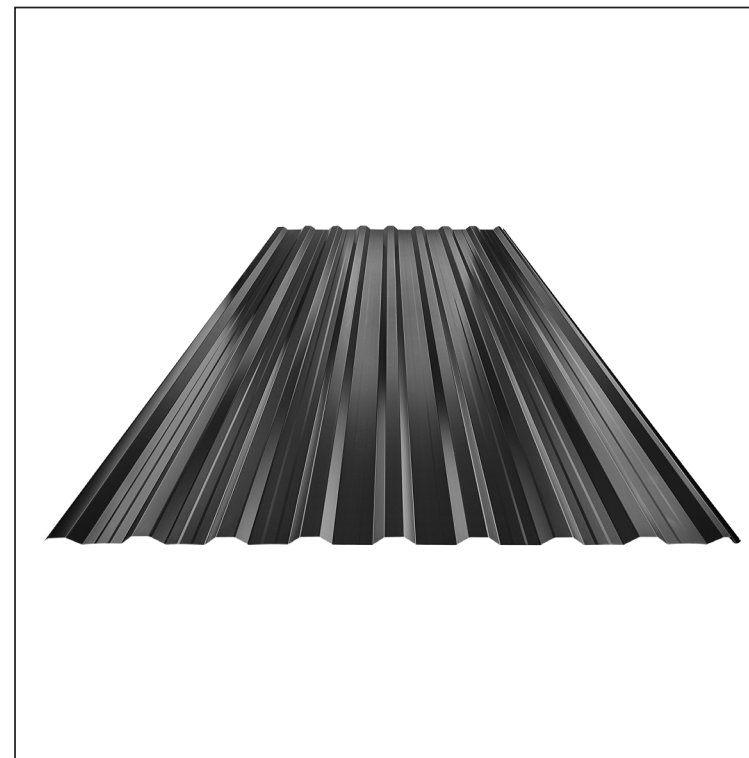

**IC** Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Intenzívna čierna – RAL 9005

| Technické parametre [v mm] |             |
|----------------------------|-------------|
| Krycia šírka               | 1100,0      |
| Celková šírka              | 1138,0      |
| Výška profilu              | 18,0        |
| Hrúbka plechu              | 0,50 / 0,55 |
| Dĺžka krytiny              | max. 8000,0 |

|                                   |                |          |        |                        |             |                        |  |
|-----------------------------------|----------------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEX                             | ZMENA          | DATE     | PODPIS | <b>KJG</b><br>QUALITY® | <b>TR18</b> | Scan code for 3D model |  |
| ZN. MAT.                          |                |          | T.O.   | HMOTNOSŤ kg            |             | MER.                   |  |
| ROZM.-POLOT                       |                |          |        | STN                    |             | TR.Č.                  |  |
| VYPR.                             | Ing. Kluska M. |          |        | POZN.                  |             | Č.POZÍCIE              |  |
| PRESK.                            |                |          |        | STARÝ V.               |             | Č.V.                   |  |
| TECHNOL.                          |                | TECHNOL. |        | NÁZOV                  |             | Č.V.                   |  |
| Trapéz strešný s prelisom TR 18A+ |                |          |        | Počet listov           |             | TR-18A+ List           |  |

Vytvorené: 22.04.2026 01:35:25

Technické zmeny vyhradené