

TECHNICKÝ LIST


TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 18A+ SQ (sound – aqua) W-TR 18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = spevnenie

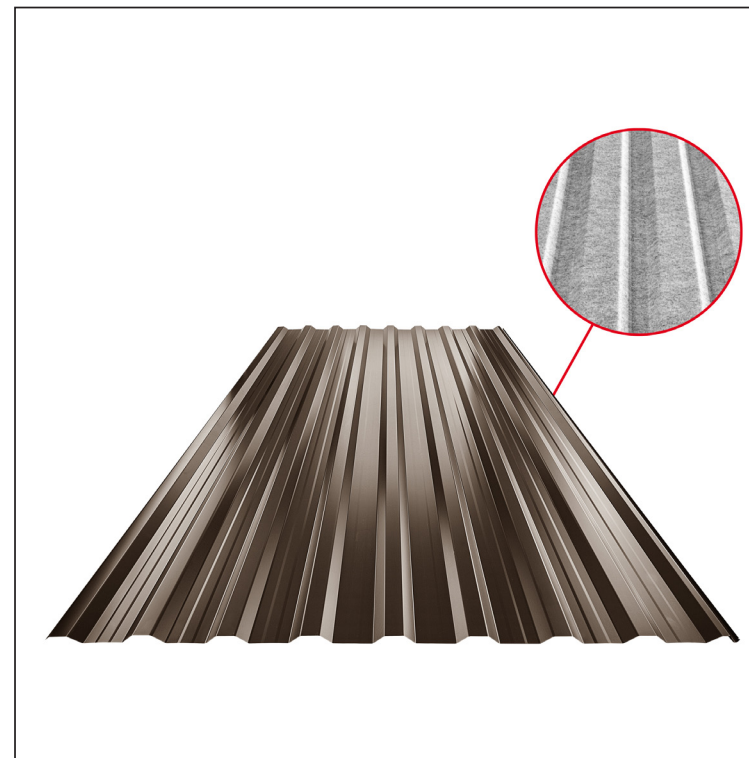

TM Hliník lakovaný – Testa di Moro – RAL 8028

Technické parametre [v mm]	
Krycia šírka	1100,0
Celková šírka	1138,0
Výška profilu	18,0
Hrúbka plechu	0,70
Dĺžka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZOV		Č. V.	
Trapéz strešný s prelisom TR 18A+ SQ (sound – aqua)				W-TR 18A+ SQ		List	
				Počet listov			

Vytvorené: 06.06.2026 00:00:58

Technické zmeny vyhradené