

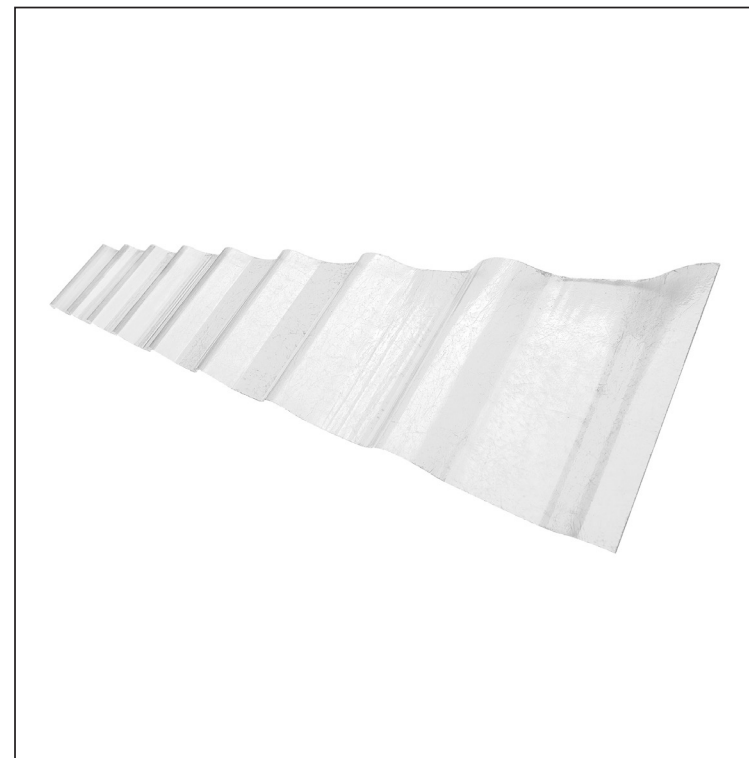


TECHNICKÝ LIST

PRESVETĽOVACÍ TRAPÉZ TR 18 [s=1,00]

TR-18 PRTR

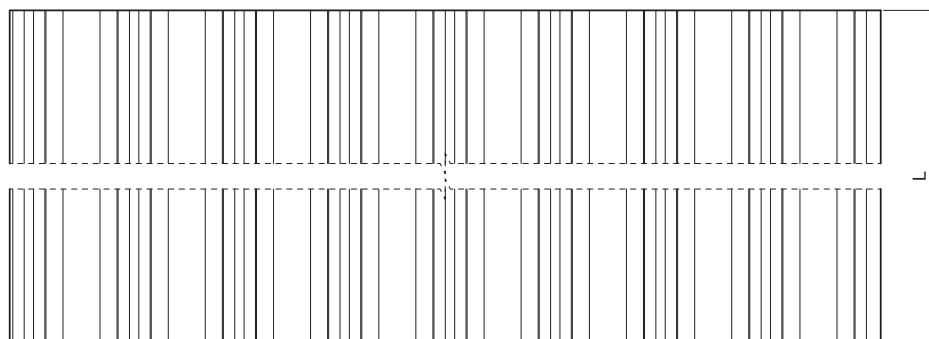

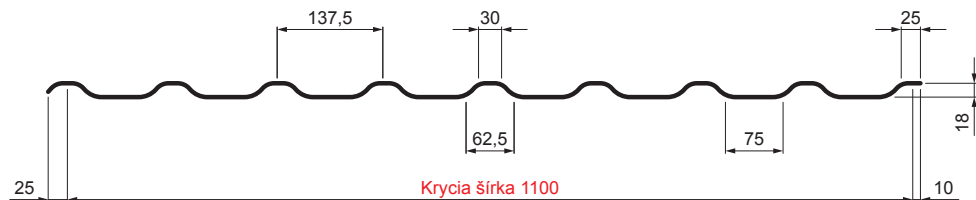



Materiál: Sklolaminát

- kompozitný materiál, tvorený sklenenými vláknami (tkaninou) a vytvrdnutou umelou živicom (polymérom). Vyznačuje sa veľkou pevnosťou, odolnosťou voči chemikáliám aj počasiu, nízkou hmotnosťou aj cenou a dobrými hygienickými vlastnosťami. Ako živice sa užívajú epoxidy, termosety (polyester, vinylester) alebo termoplasty.

Farebné prevedenie:
- transparentné

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|------|
| Krycia šírka | 1100 |
| Celková šírka | 1135 |
| Hrúbka plechu | 1,00 |
| Výška profilu | 18 |
| Dĺžka trapézu (L) | 6000 |

 Polyester – Transparentný

| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS |     |
|-------------|----------------|------|--------|---|
| ZN. MAT. | | | | |
| ROZM.-POLOT | | | | HMOTNOSŤ kg |
| POM. ZAR. | | | | MER. |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | STN |
| PRESK. | | | | TR.Č. |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | POZN. |
| NÁZOV | | | | Č.POZÍCIE |
| | | | | STARÝ V. |
| | | | | Č.V. |
| | | | | NÁZOV |
| | | | | Presvetľovací trapéz TR 18 [s=1,00] |
| | | | | Počet listov |
| | | | | TR-18 PRTR |
| | | | | List |

Vytvorené: 04.06.2026 11:09:21

Technické zmeny vyhradené

| Rozmery [mm] | | | |
|--------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Hrúbka v mm | Dĺžka (L) v mm | Krycia plocha m ² /ks | Celková plocha m ² /ks |
| 1,00 | 6000 | 6,60 | 6,810 |