TECHNICKÝ LIST

PRESVETĽOVACÍ TRAPÉZ TR 18 [s=1,00]

TR-18 PRTR

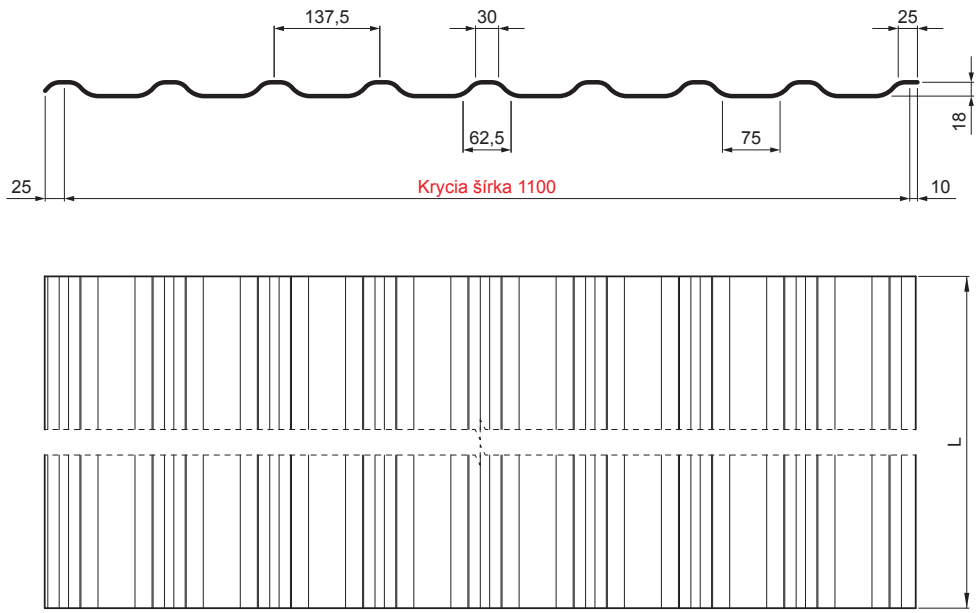

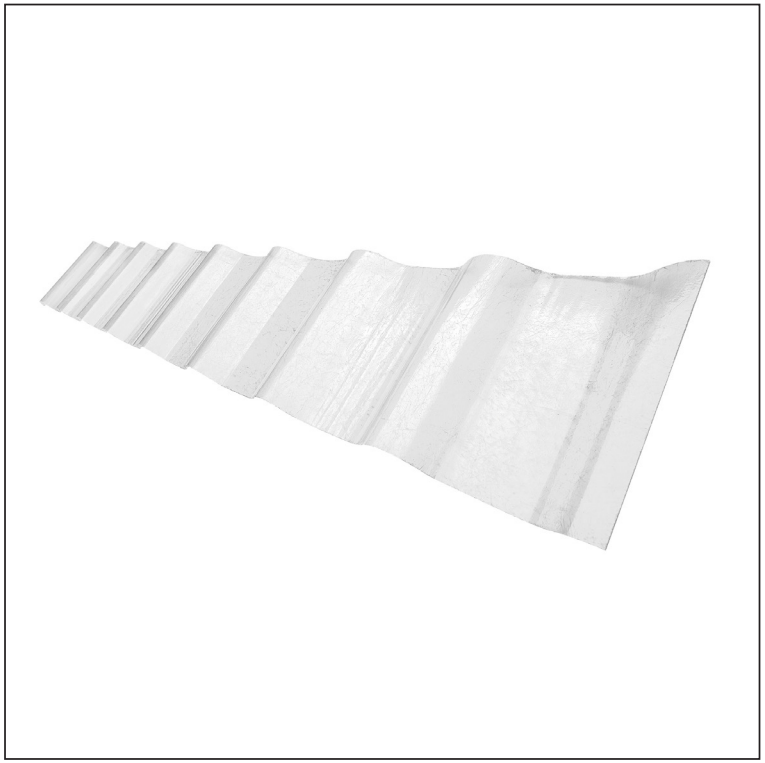

Polyester – Transparentný

Materiál: Sklolaminát
- kompozitný materiál, tvorený sklenenými vláknami (tkaninou) a vytvrdnutou umelou živicou (polymérom). Vyznačuje sa veľkou pevnosťou, odolnosťou voči chemikáliám aj počasiu, nízkou hmotnosťou aj cenou a dobrými hygienickými vlastnosťami. Ako živice sa užívajú epoxidy, termosety (polyester, vinylester) alebo termoplasty.

Farebné prevedenie:
- transparentné

Technické parametre [v mm]	
Krycia šírka	1100
Celková šírka	1135
Hrúbka plechu	1,00
Výška profilu	18
Dĺžka trapézu (L)	6000

Rozmery [mm]			
Hrúbka v mm	Dĺžka (L) v mm	Krycia plocha m²/ks	Celková plocha m²/ks
1,00	6000	6,60	6,810

INDEX	ZMENA	DÁTUM	PODPIS	KJG QUALITY	TR 18	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.
ROZM.–POLOT						
POM. ZAR.				STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE
PRESK.						
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZOV	Presvetľovací trapéz TR 18 [s=1,00]			Počet listov	TR-18 PRTR	List

Vytvorené: 20.04.2026 07:33:05

Technické zmeny vyhradené