


TECHNICKÝ LIST



POZINKOVANÁ TR SKRUTKA DO OCELE

TR-ORK-SOK

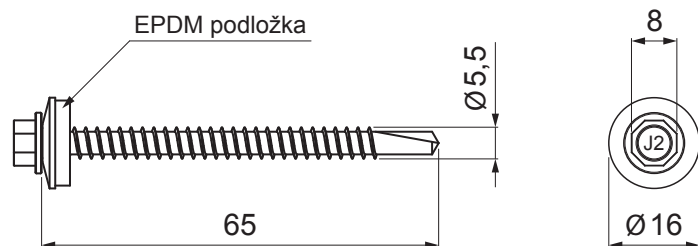

POUŽITIE:

- pre kotvenie profilovaných konštrukčných oceľových plechov TR18 a TR35 na oceľové konštrukcie hrúbky 4-12 mm
- na uchytenie TR pomocou kaloty do oceľovej konštrukcie

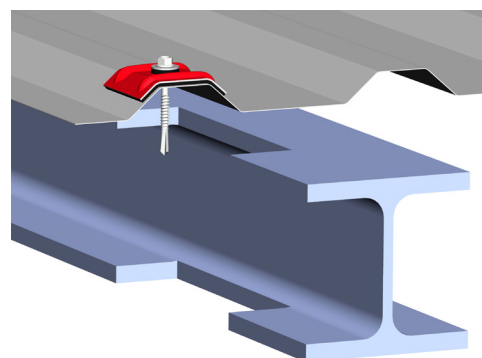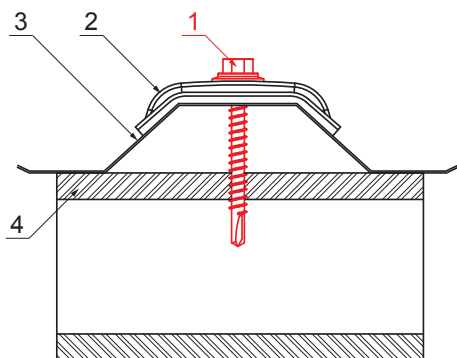

DETAIL:

1. pozinkovaná TR skrutka do ocele
2. hliníková kalota podložka TR
3. trapéz
4. kov

UCHYTENIE TR POMOCOU KALOTY:

- oceľová konštrukcia

P Pozink – Natur

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.					STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZÍCIE
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZOV	Pozinkovaná TR skrutka do ocele				Počet listov	TR-ORK-SOK	
							List

Vytvorené: 20.04.2026 20:35:45

Technické zmeny vyhradené