



TECHNICKÝ LIST

STREŠNÝ PANEL CLICK 515 P

CLICK-515 P

Variant 515

P

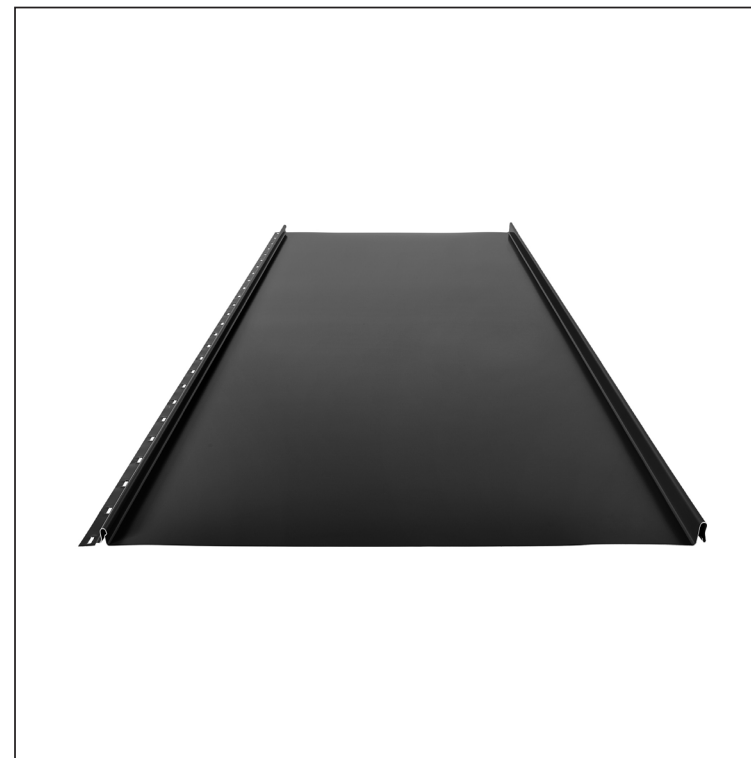

IC Pozink lakovaný – Intenzívna čierna – RAL 9005

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|----------------------|
| Krycia šírka | 515 |
| Celková šírka | 547 |
| Rozvinutá šírka | 625 |
| Výška profilu | 25 |
| Hrúbka plechu | 0,50 |
| Dĺžka krytiny | min. 800 – max. 8000 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|----------|--------------|-----------------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | ROZM.-POLOT | T.O. | HMOTNOSŤ kg | | | |
| POM. ZAR. | VYPR. Ing. Kluska M. | POZN. | STARÝ V. | TR.Č. | Č.POZÍCIE | |
| PRESK. | TECHNOL. | TECHNOL. | Č.V. | | | |
| NÁZOV | Strešný panel CLICK 515 P | | Počet listov | CLICK-515 P | | |
| | | | | | List | |

Vytvorené: 06.06.2026 06:11:41

Technické zmeny vyhradené