



TECHNICKÝ LIST


# STREŠNÁ FÓLIA METALDREN 450 g LEPIACA PÁSKA

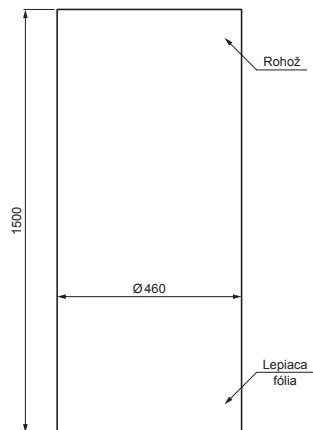


Príklad použitia strešnej fólie METALDREN 450 g pod strešnú krytinu KJG FALZ.

Polyamidová štruktúrovaná oddeľovacia vrstva s paropriepustnou fóliou a samolepiacou fóliou v presahu.

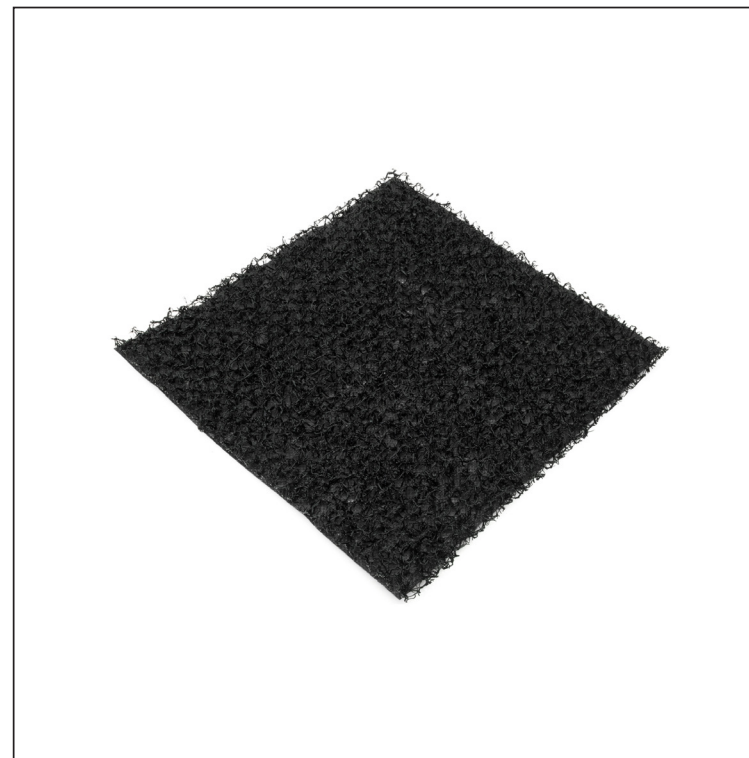

# SD-EUV FOLIA 450GLPM



 Polypropylén – laminát + multifilament

Technické parametre	
Rozmer rolky	1,5 m x 25 bm = 37,5 m <sup>2</sup>
Plošná hmotnosť	cca 450 g/m <sup>2</sup>
Reakcia na oheň	E
Paropriepustnosť	3000 g/m <sup>2</sup> /24 hod.
Odoľnosť voči UV žiareniu	4 mesiace *
Hmotnosť	16,875 kg

\* UV stabilizácia dokonca až 4 mesiace podľa umelého starnutia vykonaného v laboratóriu vzťahujúca sa na podmienky priemerného vystavenia slnku pre podnebie v strednej Európe

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model 
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	POM. ZAR.	T.O.		
VYPR.	Ing. Kluska M.	PRESK.	TECHNOL.	STN	TR.Č.
TECHNOL.		STARÝ V.		POZN.	Č.POZÍCIE
NÁZOV	Strešná fólia METALDREN 450 g lepiaca páska			SD-EUV FOLIA 450GLPM	Č.V.
		Počet listov			List 

Vytvorené: 19.04.2026 15:19:46

Technické zmeny vyhradené