



TECHNICKÝ LIST


STREŠNÁ FÓLIA METALDREN 450 g LEPIACA PÁSKA

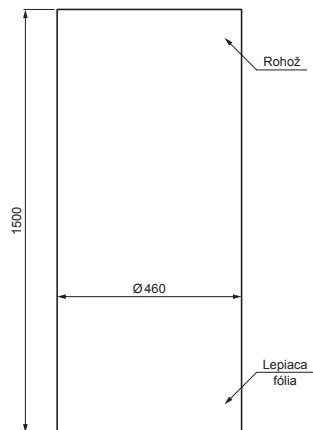


Príklad použitia strešnej fólie METALDREN 450 g pod strešnú krytinu KJG FALZ.

Polyamidová štruktúrovaná oddeľovacia vrstva s paropriepustnou fóliou a samolepiacou fóliou v presahu.

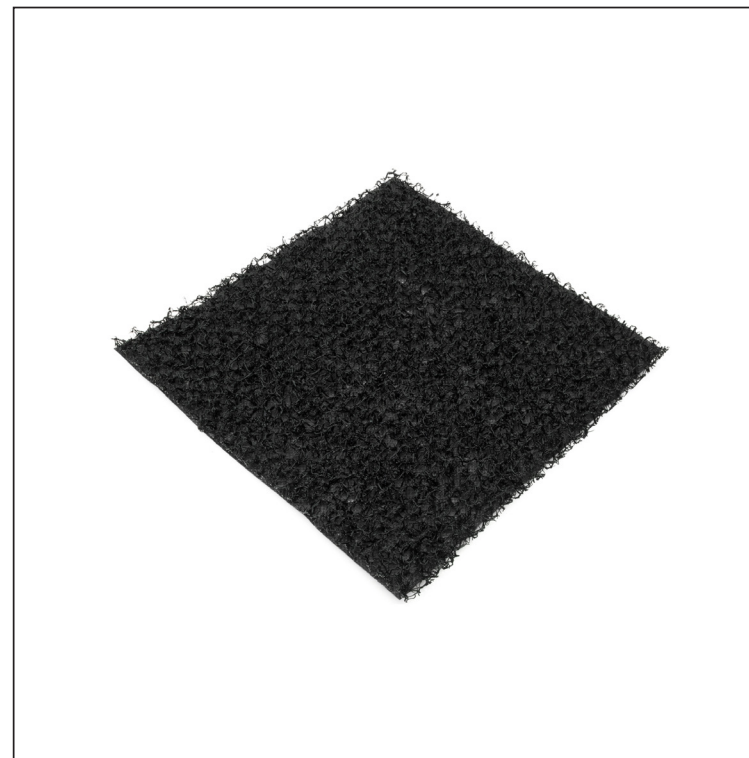

SD-EUV FOLIA 450GLPM



 Polypropylén – laminát + multifilament

Technické parametre	
Rozmer rolky	1,5 m x 25 bm = 37,5 m ²
Plošná hmotnosť	cca 450 g/m ²
Reakcia na oheň	E
Paropriepustnosť	3000 g/m ² /24 hod.
Odoľnosť voči UV žiareniu	4 mesiace *
Hmotnosť	16,875 kg

* UV stabilizácia dokonca až 4 mesiace podľa umelého starnutia vykonaného v laboratóriu vzťahujúca sa na podmienky priemerného vystavenia slnku pre podnebie v strednej Európe

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model 
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	POM. ZAR.	T.O.		
VYPR.	Ing. Kluska M.	PRESK.	TECHNOL.	STN	TR.Č.
TECHNOL.		STARÝ V.		POZN.	Č.POZÍCIE
NÁZOV	Strešná fólia METALDREN 450 g lepiaca páska			SD-EUV FOLIA 450GLPM	Č.V.
				Počet listov	List 

Vytvorené: 03.06.2026 20:46:28

Technické zmeny vyhradené