



TECHNICKÝ LIST

ŠTRUKTÚROVANÁ ROHOŽ 8 mm

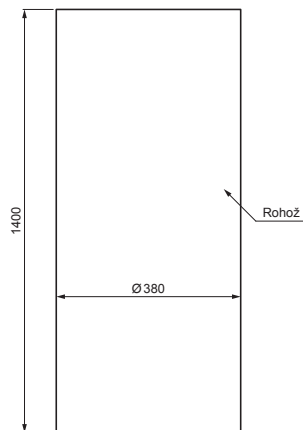

Príklad použitia štruktúrovanej ROHOŽE 8 mm pod strešnú krytinu KJG FALZ.

Polyamidová štruktúrovaná oddeľovacia vrstva hrúbky 8 mm.



Použitie:

Štruktúrovaná rohož sa kladie na veľkoplošné deliace vrstvy so spodnou konštrukciou tvorenou dreveným debnením, alebo materiálom na báze dreva (napr. OSB dosky). Hlavné uplatnenie nachádza u plechových striech so sklonom medzi 5° – 20°, alebo tiež u vetraných strešných krytín so spodnou konštrukciou z veľkoplošných dosiek na bázi dreva. Štruktúrovaná rohož vyrovnáva odchýlky rovinnosti spodnej konštrukcie do 2 mm a zlepšuje klznosť dlhých krytinových pásov. Ďalšia pozitívna vlastnosť je zlepšenie dažďom podmieneného prestupu hluku až o 9 dB.





Technické parametre	
Rozmer rolky	1,4 m x 25 bm = 35 m ²
Plošná hmotnosť	cca 300 g / m ²
Reakcia na oheň	F
Odolnosť voči UV žiareniu	4 mesiace *
Hmotnosť	10,5 kg

* UV stabilizácia dokonca až 4 mesiace podľa umelého starnutia vykonaného v laboratóriu vzťahujúca sa na podmienky priemerného vystavenia slnku pre podnebie v strednej Európe

SD-EUV FOLIA ROHOZ



 Polypropylén – multifilament

INDEX	ZMENA	DATA	PODPIS				
ZN. MAT.							T.O.
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV	Štruktúrovaná rohož 8 mm				Počet listov	SD-EUV FOLIA ROHOZ List 	

Vytvorené: 14.05.2026 18:48:01

Technické zmeny vyhradené