


TECHNICKÝ LIST

POLYETYLÉNOVÁ PÁSKA

SD-EUV D-PUR

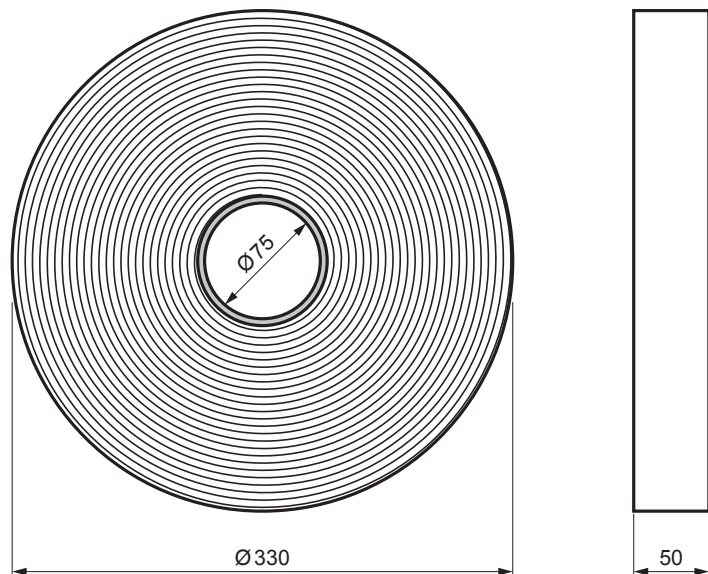

Jednostranná páska z polyetylénovej peny s uzavretými komôrkami potiahnutá akrylovým disperzným lepidlom. Určená na použitie ako tesniaca páska pri strešných a stavebných prácach. Elastická štruktúra umožňuje vyrovnáť kontralatu namontovanú na strešnej membráne.

■ Polyetylénová pena s uzavretými komôrkami

Technické parametre	
Rozmer pásky (Š x H x D)	50 mm x 3 ± 0,15 mm x 30 bm
Hustota	30 kg/m ³
Pevnosť v ťahu	min. 1,4 N/cm
Odolnosť voči UV žiareniu	6 mesiacov *
Teplota pri používaní	+5 °C až +25 °C
Pracovná teplota	-30 °C až +90 °C
Hmotnosť	0,25 kg

* UV stabilizácia dokonca až 6 mesiacov podľa umelého starnutia vykonaného v laboratóriu vzťahujúca sa na podmienky priemerného vystavenia slnku pre podnebie v strednej Európe

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV	Polyetylénová páska				Počet listov	SD-EUV D-PUR	List

Vytvorené: 21.04.2026 19:44:49

Technické zmeny vyhradené