



TECHNICKÝ LIST

# POLYETYLÉNOVÁ PÁSKA

# SD-EUV D-PUR

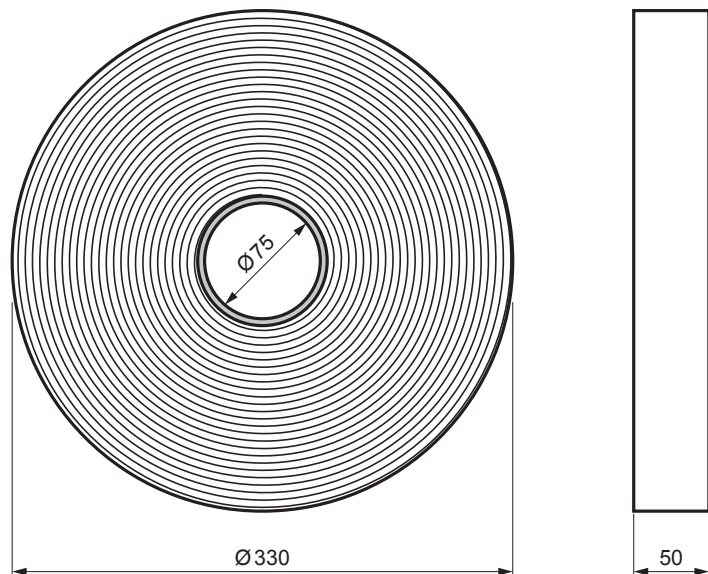

Jednostranná páska z polyetylénovej peny s uzavretými komôrkami potiahnutá akrylovým disperzným lepidlom. Určená na použitie ako tesniaca páska pri strešných a stavebných prácach. Elastická štruktúra umožňuje vyrovať kontralatu namontovanú na strešnej membráne.

 Polyetylénová pena s uzavretými komôrkami

Technické parametre	
Rozmer pásky (Š x H x D)	50 mm x 3 ± 0,15 mm x 30 bm
Hustota	30 kg/m <sup>3</sup>
Pevnosť v ťahu	min. 1,4 N/cm
Odolnosť voči UV žiareniu	6 mesiacov *
Teplota pri používaní	+5 °C až +25 °C
Pracovná teplota	-30 °C až +90 °C
Hmotnosť	0,25 kg

\* UV stabilizácia dokonca až 6 mesiacov podľa umelého starnutia vykonaného v laboratóriu vzťahujúca sa na podmienky priemerného vystavenia slnku pre podnebie v strednej Európe

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	  	
ZN. MAT.					
ROZM.-POLOT		T.O.		HMOTNOSŤ kg	MER.
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Polyetylénová páska			Počet listov	SD-EUV D-PUR List 

Vytvorené: 07.06.2026 13:25:50

Technické zmeny vyhradené