



TECHNICKÝ LIST

# TESNIACI PÁS KOMÍNA



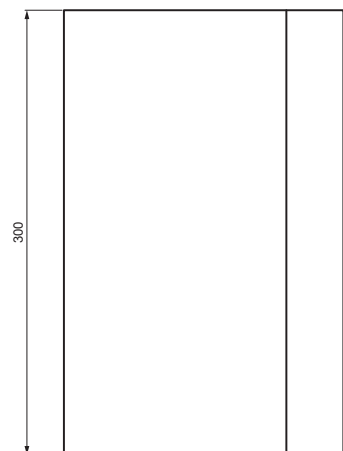

# SD-EUV FLEX 3D

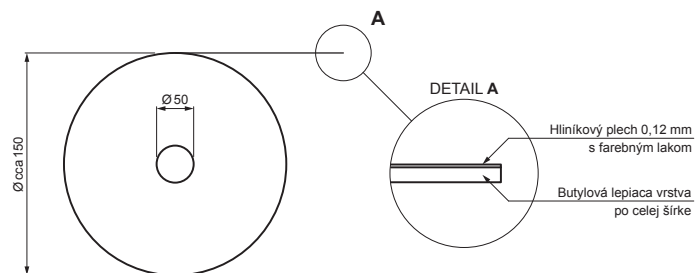

**POUŽITIE:**



**IC** Materiál: Hliník, butyl  
Farba : Intenzívna čierna – RAL 9005

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	  
ZN. MAT.				
ROZM.-POLOT		T.O.	HMOTNOSŤ kg	MER.
POM. ZAR.			STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.		POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.				
TECHNOL.	TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Tesniaci pás komína		Počet listov	SD-EUV FLEX 3D List 

Technické parametre	
Rozmer pásky (Š x H x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 bm
Hrúbka – butylová páska	1,65 ± 0,05 g/cm <sup>2</sup>
Odolnosť voči pretrhnutiu	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Tepelná odolnosť	-40 °C až +90 °C
Hmotnosť	3,24 kg

Vytvorené: 06.06.2026 17:59:09

Technické zmeny vyhradené