



TECHNICKÝ LIST

# TESNIACI PÁS KOMÍNA

# SD-EUV FLEX 3D

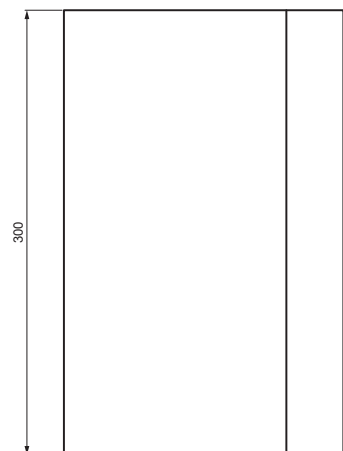

POUŽITIE:

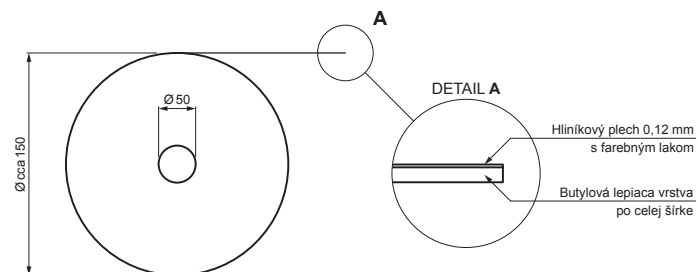

DETAIL A

Hliníkový plech 0,12 mm s farebným lakom

Butylová lepiaca vrstva po celej šírke



**MH** Materiál: Hliník, butyl  
Farba : Medeno hnedá – RAL 8004

INDEX	ZMENA	DATEM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.					STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZÍCIE
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZOV	Tesniaci pás komína				Počet listov	SD-EUV FLEX 3D	List

Technické parametre	
Rozmer pásky (Š x H x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 bm
Hrúbka – butylová páska	1,65 ± 0,05 g/cm <sup>2</sup>
Odolnosť voči pretrhnutiu	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Tepelná odolnosť	-40 °C až +90 °C
Hmotnosť	3,24 kg

Vytvorené: 06.06.2026 17:59:05

Technické zmeny vyhradené