


TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD

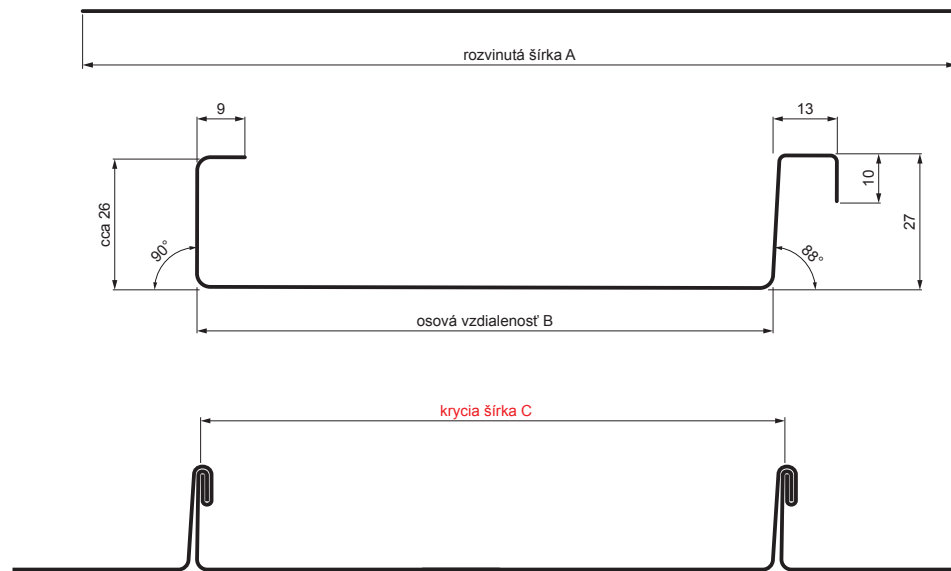

DETAIL FALZ:



AN Pozink lakovaný – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOSŤ kg			
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.		
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.POZÍCIE		
NÁZOV	FALZ profil dvojité stojatá drážka		STARÝ V.	Č.V.		
			Počet listov	FALZ-DSD	List	

Vytvorené: 04.06.2026 11:44:27

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre [v mm]		
Rozvinutá šírka A	625	625
Osová vzdialenosť B	cca 551	cca 551
Krycia šírka C	cca 555	cca 555
Hrúbka plechu	0,50	0,55
Dĺžka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000