

TECHNICKÝ LIST


FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD



DETAIL FALZ:

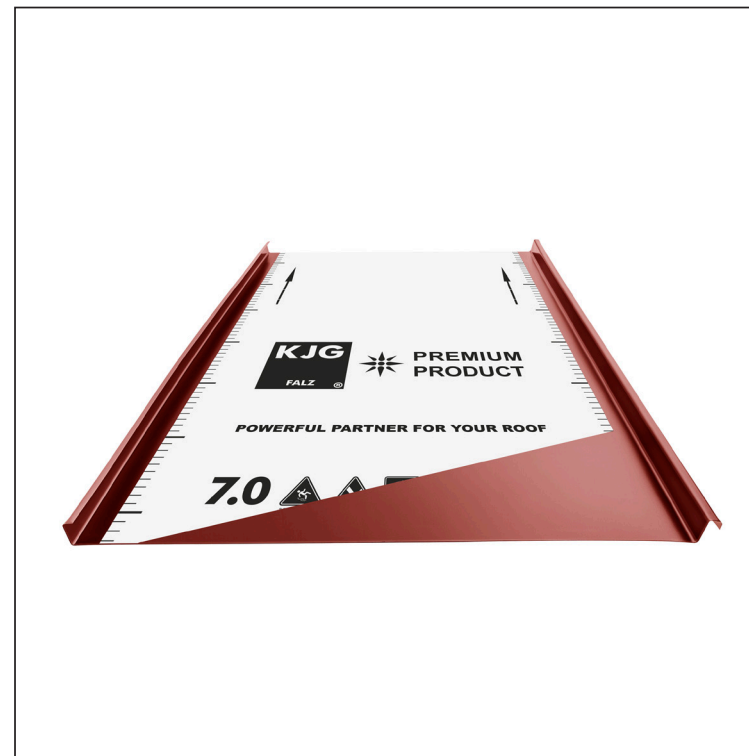

OC Pozink lakovaný – Oceľovo červená – RAL 3009

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOSŤ kg			
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.		STN	TR.Č.		
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	POZN.	Č.POZÍCIE		
NÁZOV			STARÝ V.	Č.V.		
FALZ profil dvojité stojatá drážka			Počet listov	FALZ-DSD	List	

Vytvorené: 21.04.2026 18:45:17

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre [v mm]		
Rozvinutá šírka A	625	625
Osová vzdialenosť B	cca 551	cca 551
Krycia šírka C	cca 555	cca 555
Hrúbka plechu	0,50	0,55
Dĺžka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000