


TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD

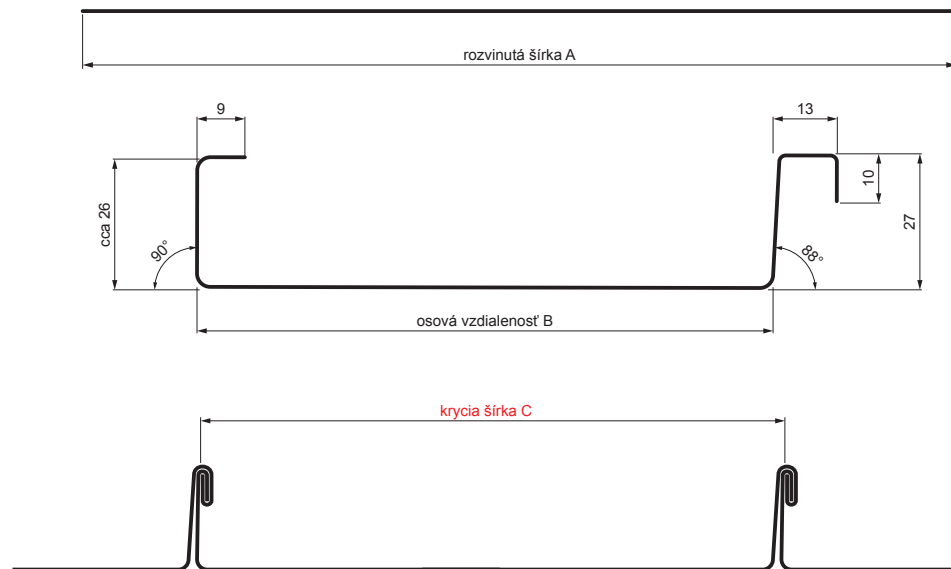

DETAIL FALZ:



TMM Pozink lakovaný MATT – Testa di Moro MATT – RAL 8028

INDEX	ZMENA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOSŤ kg			
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.	Č.POZÍCIE	
TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.			
NÁZOV	FALZ profil dvojité stojaté drážka		Počet listov	FALZ-DSD		List

Vytvorené: 07.06.2026 18:29:59

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre [v mm]	
Rozvinutá šírka A	625
Osová vzdialenosť B	cca 551
Krycia šírka C	cca 555
Hrúbka plechu	0,50
Dĺžka krytiny	min. 800 – max. 8000