

TECHNICKÝ LIST


# FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

# FALZ-DSD

## FALZ-DSD



DETAIL FALZ:

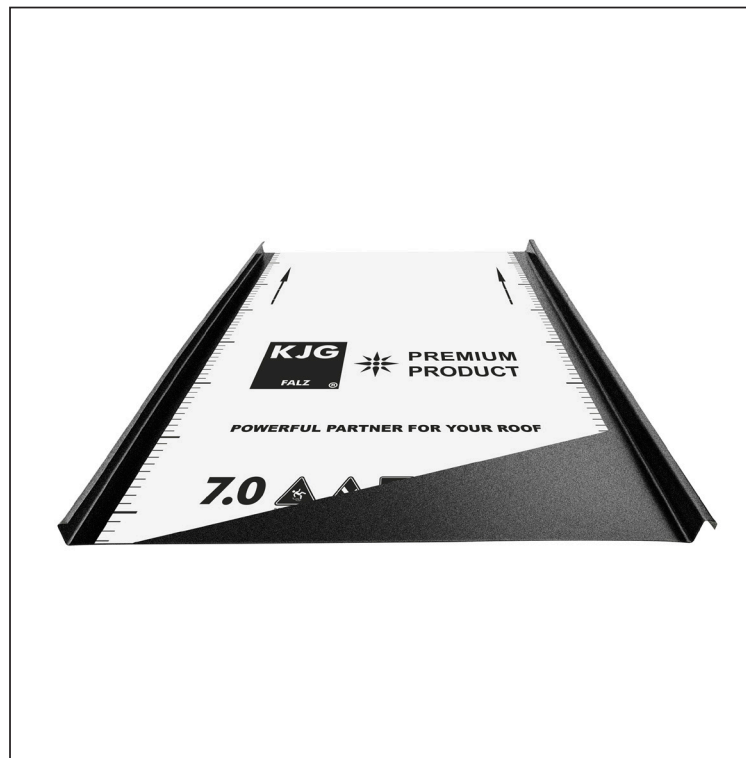

ICM Pozink lakovaný MATT – Intenzívna čierna MATT – RAL 9005

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOSŤ kg		
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.	
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV	FALZ profil dvojité stojatá drážka		Počet listov	FALZ-DSD	List

Vytvorené: 20.04.2026 12:28:58

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre [v mm]	
Rozvinutá šírka A	625
Osová vzdialenosť B	cca 551
Krycia šírka C	cca 555
Hrúbka plechu	0,50
Dĺžka krytiny	min. 800 – max. 8000