

TECHNICKÝ LIST


FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD



DETAIL FALZ:

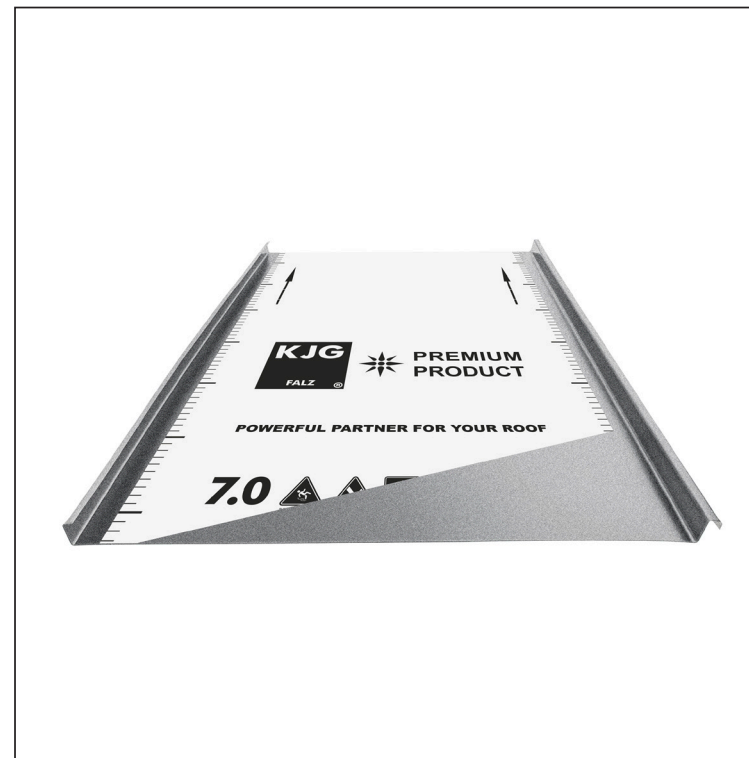

PSM Pozink lakovaný MATT – Prachovo šedá MATT – RAL 7037

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|----------------------|
| Rozvinutá šírka A | 625 |
| Osová vzdialenosť B | cca 551 |
| Krycia šírka C | cca 555 |
| Hrúbka plechu | 0,50 |
| Dĺžka krytiny | min. 800 – max. 8000 |

| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY | | Scan code for 3D model |
|----------------------|------------------------------------|------|--------|-------------|--------------|------------------------|
| ZN. MAT. | | | | T.O. | HMOTNOSŤ kg | MER. |
| ROZM.-POLOT | | | | | | |
| POM. ZAR. | | | | | STN | TR.Č. |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | | POZN. | Č.POZÍCIE |
| PRESK. | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | | STARÝ V. | Č.V. |
| NÁZOV | FALZ profil dvojité stojatá drážka | | | | Počet listov | FALZ-DSD List |

Vytvorené: 03.06.2026 23:53:42

Technické zmeny vyhradené