


TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD

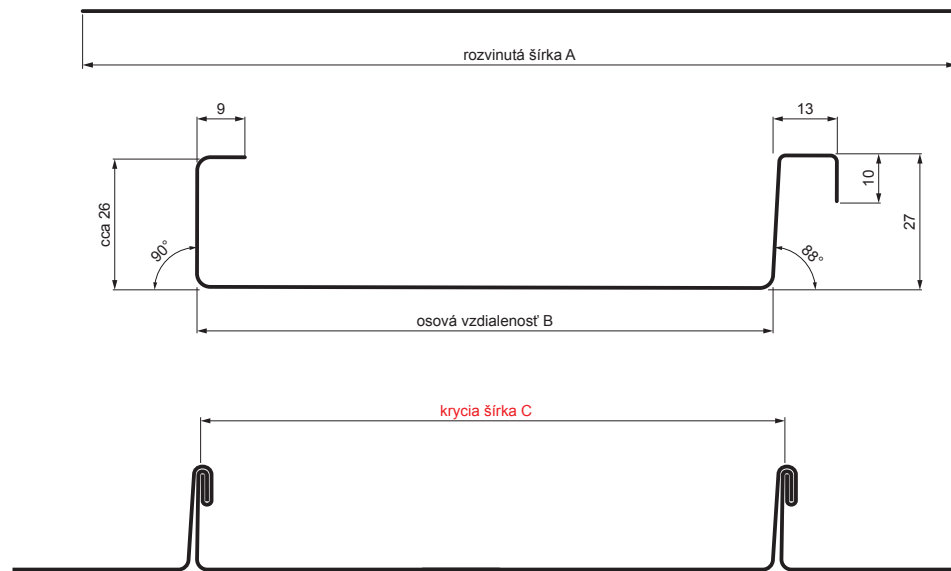

DETAIL FALZ:



IC Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Intenzívna čierna – RAL 9005

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOSŤ kg			
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.	Č.POZÍCIE	
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.		
NÁZOV	FALZ profil dvojité stojatá drážka		Počet listov	FALZ-DSD		

Vytvorené: 22.04.2026 01:13:49

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre [v mm]		
Rozvinutá šírka A	625	625
Osová vzdialenosť B	cca 551	cca 551
Krycia šírka C	cca 555	cca 555
Hrúbka plechu	0,50	0,55
Dĺžka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000