

TECHNICKÝ LIST


# FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

# FALZ-DSD

## FALZ-DSD



### DETAIL FALZ:

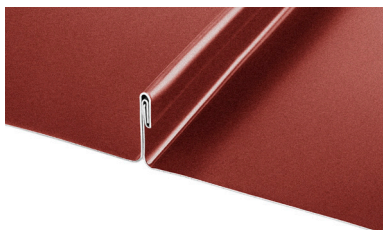

**OCM** Hliník lakovaný W.15 – Ocelovo červená W.15 – RAL 3009

|           |                                    |          |              |                        |                        |  |
|-----------|------------------------------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|--|
| INDEX     | ZMENA                              | DATE     | PODPIS       | <b>KJG</b><br>QUALITY® | Scan code for 3D model |  |
| ZN. MAT.  | ROZM.-POLOT                        | T.O.     | HMOTNOŠŤ kg  |                        |                        |  |
| POM. ZAR. | VYPR. Ing. Kluska M.               | POZN.    | STN          | TR.Č.                  | Č.POZÍCIE              |  |
| PRESK.    | TECHNOL.                           | TECHNOL. | STARÝ V.     | Č.V.                   |                        |  |
| NÁZOV     | FALZ profil dvojité stojaté drážka |          | Počet listov | FALZ-DSD List          |                        |  |

Vytvorené: 06.06.2026 09:49:05

Technické zmeny vyhradené

| Technické parametre [v mm] |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Rozvinutá šírka A          | 500                  | 650                  |
| Osová vzdialenosť B        | cca 426              | cca 576              |
| Krycia šírka C             | cca 430              | cca 580              |
| Hrúbka plechu              | 0,70                 | 0,70                 |
| Dĺžka krytiny              | min. 800 – max. 8000 | min. 800 – max. 8000 |