


TECHNICKÝ LIST


FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD

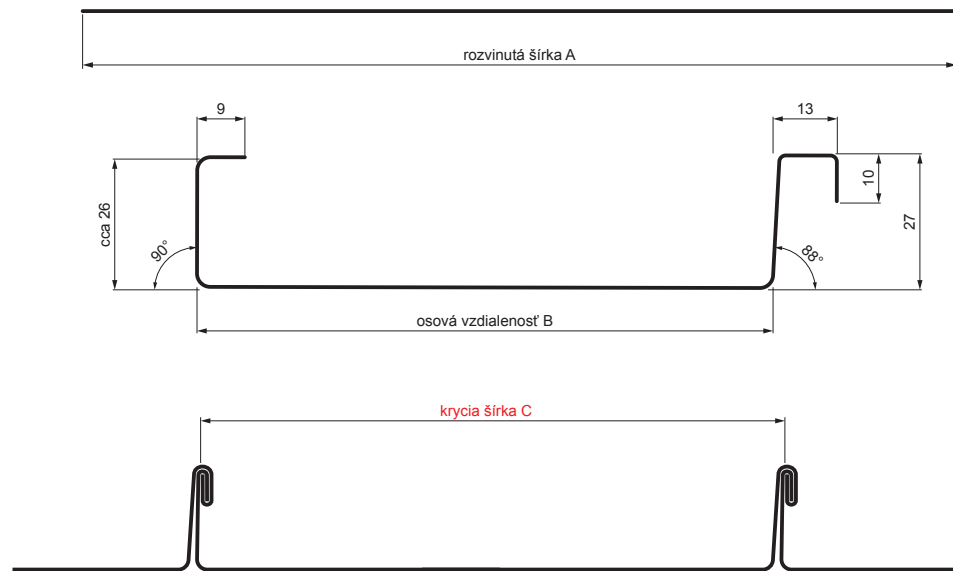

DETAIL FALZ:

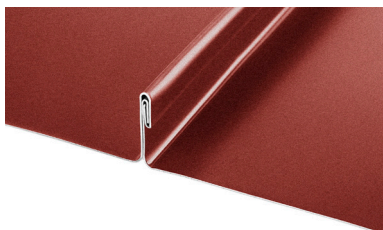

OCM Hliník lakovaný W.15 – Ocelovo červená W.15 – RAL 3009

INDEX	ZMENA	DATEM	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOSŤ kg			
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.	Č.POZÍCIE	
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.		
NÁZOV	FALZ profil dvojité stojaté drážka		Počet listov	FALZ-DSD	List	

Vytvorené: 20.04.2026 22:40:19

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre [v mm]		
Rozvinutá šírka A	500	650
Osová vzdialenosť B	cca 426	cca 576
Krycia šírka C	cca 430	cca 580
Hrúbka plechu	0,70	0,70
Dĺžka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000