




TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 18A+

W-TR 18A+

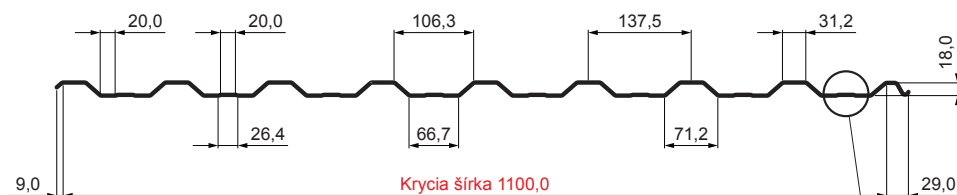

A+ = spevnenie

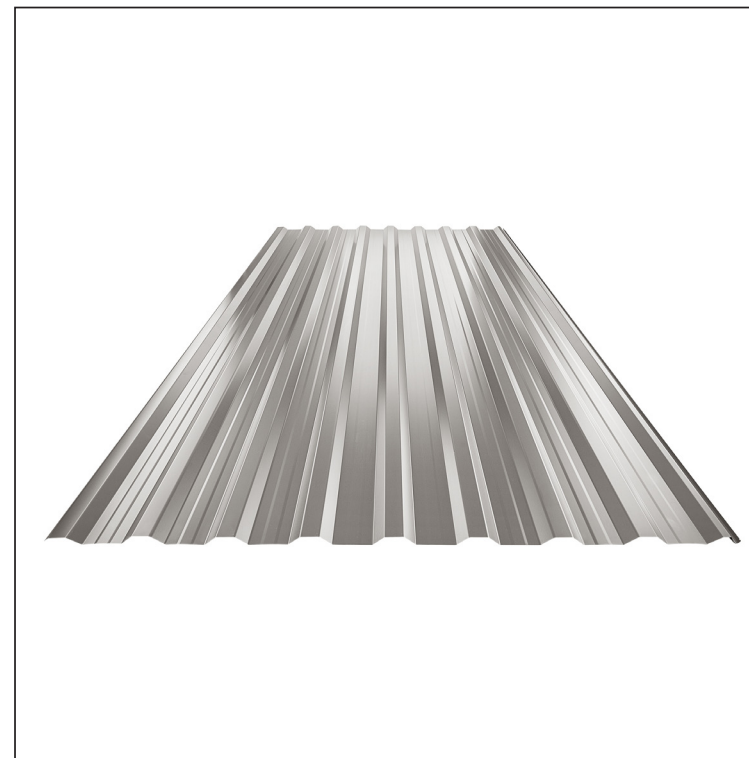

BHT Hliník lakovaný – Bielo hliníková tmavá – RAL 9007

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycia šírka | 1100,0 |
| Celková šírka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Hrúbka plechu | 0,70 |
| Dĺžka krytiny | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | | T.O. | HMOTNOSŤ kg | | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | | STN | | TR.Č. | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | POZN. | | Č.POZÍCIE | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | NÁZOV | | Č.V. | |
| Trapéz strešný s prelisom TR 18A+ | | | | W-TR 18A+ | | List | |
| | | | | Počet listov | | List | |

Vytvorené: 22.05.2026 23:43:05

Technické zmeny vyhradené