




KATALÓG

STREŠNÉ KRYTINY KJG





SI LNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU



Strešná krytina KJG FALZ

■ Strešná krytina KJG FALZ	6
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	8
■ Doplnky – strešná krytina KJG FALZ	10

Strešná krytina UNI

■ Strešná krytina UNI 1	12
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	14
■ Doplnky – strešná krytina UNI 1	15
■ Strešná krytina UNI 2	16
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	18
■ Doplnky – strešná krytina UNI 2	19

Trapézové profily TR

■ Trapéz strešný 18A	20
■ Trapéz strešný 18A+	20
■ Trapéz strešný 35A	21
■ Trapéz strešný 35A+	21
■ Trapéz fasádny 18B	22
■ Trapéz fasádny 18B+	22
■ Trapéz fasádny 35B	23
■ Trapéz fasádny 35B+	23
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	24
■ Doplnky – trapézové profily TR	25

Strešná krytina KJG CLICK systém

■ Strešný panel CLICK 205 P, R, T25, T58	26
■ Strešný panel CLICK 306 P, R, T25, T58	26
■ Strešný panel CLICK 515 P, R, T25, T58	26
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	28
■ Doplnky – strešná krytina KJG CLICK systém	29

Strešná krytina KJG šablóna


■ Strešná krytina KJG šablóna 350 x 350	30
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	32
■ Doplnky – strešná krytina KJG šablóna	33

Fasádny panel KJG

■ Fasádny panel P, R, RR, DD, RDD	34
-----------------------------------	----

KOMPLETNÝ STREŠNÝ SYSTÉM STREŠNÁ KRYTINA KJG FALZ



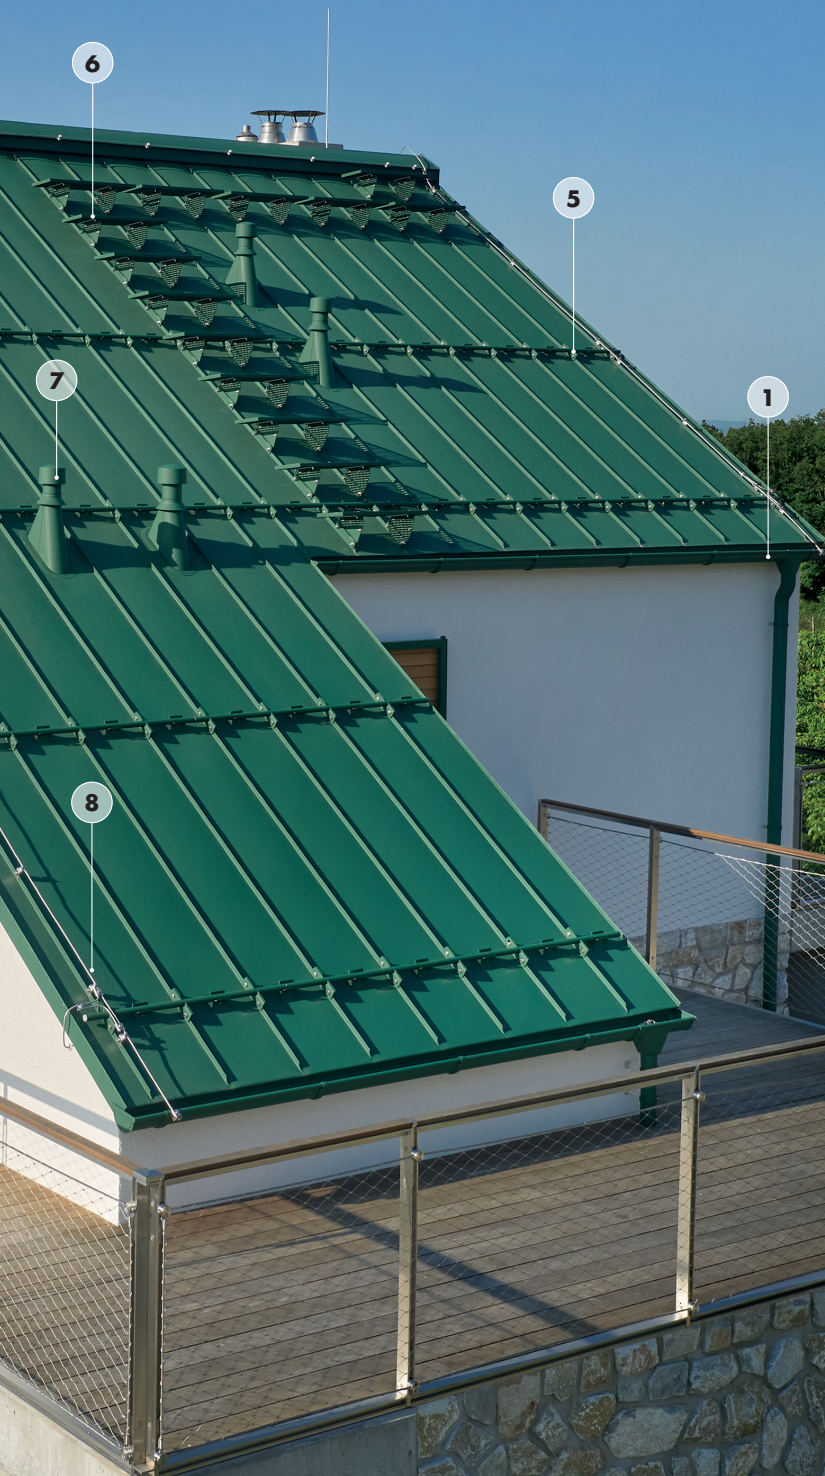

KJG sa špecializuje nielen na odkvapový systém ale aj strešné krytiny, strešné doplnky a mnoho ďalšieho. Všetky výrobky majú ustálené farby a harmonicky ladia ako celok. Našou prioritou však ostáva zabezpečenie maximálnej kvality, ponuky spoľahlivých produktov a riešení strešných a odkvapových systémov.

1 ODKVAPOVÝ SYSTÉM KJG

2 STREŠNÁ KRYTINA KJG FALZ

3 ZÁVETERNÁ LIŠTA

4 STREŠNÝ HREBENÁČ

5 ZACHYTÁVAČE SNEHU

6 STREŠNÉ SCHODY

7 VETRACIE KOMÍNY

8 DEHN – BLESKOZVODOVÝ SYSTÉM



Strešná krytina KJG FALZ

Technické parametre KJG FALZ

Rozvinutá šírka pásu (mm)	Osová vzdialenosť (cca mm)	Krycia šírka (cca mm)
417	343	347
500	426	430
625	551	555
650	576	580
670	596	600

Vyrábané z materiálov

Pozink	Pozink lakovaný
Meď	Pozink lakovaný MATT
Nerez	Pozink lakovaný STUCCO
Titán-zinok	Pozink lakovaný MATT STUCCO
Titán-zinok Patina, Bridlicovo šedá	Hliník lakovaný
Titán-zinok Patina, Modro šedá	Hliník lakovaný W.15
Hliník	Hliník lakovaný STUCCO
	Hliník lakovaný W.15 STUCCO



Strešná krytina KJG FALZ

Tradícia a moderná technológia v jednom

KJG FALZ je vysoko kvalitná falcovaná strešná krytina, ktorá vyniká svojou eleganciou, odolnosťou a univerzálnym využitím. Vďaka precíznemu spracovaniu a spoľahlivému uzamykaciemu systému poskytuje **maximálnu ochranu pred dažďom, snehom aj silným vetrom.**

Táto krytina je ideálna pre moderné aj historické budovy, pričom jej flexibilita umožňuje pokrytie aj zložitých strešných tvarov. **Jednoduchá montáž, nízka hmotnosť a dlhá životnosť** robia z KJG FALZ výbornú investíciu pre každý domov.

Vyberte si **KJG FALZ – spojenie tradičného vzhľadu s inováciou pre dokonalú strechu!**

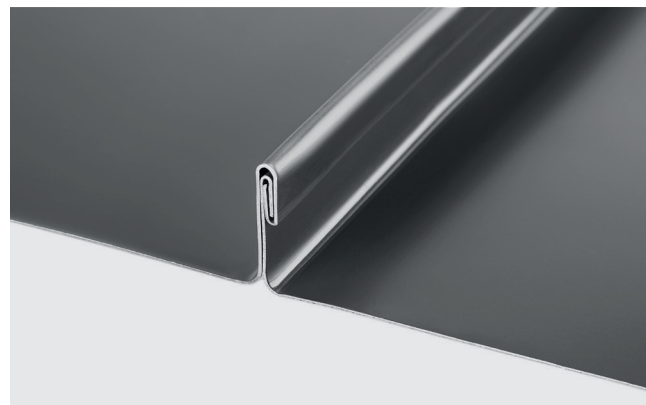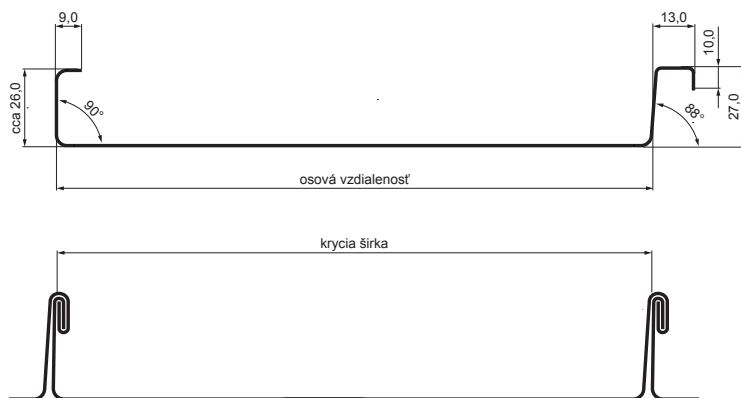





1 Natur

PZ Pozink	1	M Med'	3	N Nerez	4	TZ Titán-zinok	5	TZ Patina – BG Modro šedá RAL 7045	6	TZ Patina – SG Bridlicovo šedá RAL 7043	7	W Hliník	15
--------------	---	-----------	---	------------	---	-------------------	---	--	---	---	---	-------------	----

2 Pozink lakovaný Polyester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028	1	AN Antracit RAL 7016	2	IC Intenzívna čierna RAL 9005	3	OC Oceľovo červená RAL 3009	4	MH Medeno hnedá RAL 8004	5	SB Šedo biela RAL 9002	6	BH Bielo hliníková RAL 9006	7
PS Prachovo šedá RAL 7037	8	MM Metalická medená RAL extra	9	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007	10	MZ Machovo zelená RAL 6005	11	MOT Tmavo modrá RAL 5010	12	TZ Trávovo zelená RAL 6011	13	TH Tmavo hnedá ČOKO RAL 8017	14

3 Pozink lakovaný Polyuretan 35 µm RWG

BHT – P.20 Bielo hliníková tmavá RAL 9007	1
---	---

5 Pozink lakovaný MATT Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	19	TMM Testa di Moro RAL 8028	20	ICM Intenzívna čierna RAL 9005	21	MHM Medeno hnedá RAL 8004	22	OCM Oceľovo červená RAL 3009	23	PSM Prachovo šedá RAL 7037	24
-----------------------------	----	----------------------------------	----	--------------------------------------	----	---------------------------------	----	------------------------------------	----	----------------------------------	----

6 Pozink lakovaný STUCCO Polyester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	25	TMS Testa di Moro RAL 8028	26	ICS Intenzívna čierna RAL 9005	27	OCS Oceľovo červená RAL 3009	28	MHS Medeno hnedá RAL 8004	29
-----------------------------	----	----------------------------------	----	--------------------------------------	----	------------------------------------	----	---------------------------------	----



7 **Pozink lakovaný MATT STUCCO**
Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	30	TMMS Testa di Moro RAL 8028	31
-------------------------------------	-----------	--	-----------

8 **Hliník lakovaný**
Polyester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	1	TM Testa di Moro RAL 8028	2	SS Svetlo šedá RAL 7005	3	ZH Zeleno hnedá RAL 7013	4	BH Bielo hliníková RAL 9006	5	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007	6	MH Medeno hnedá RAL 8004	7
IC Intenzívna čierna RAL 9005	8	OC Oceľovo červená RAL 3009	9	B Biela RAL 9010	10	MZ Machovo zelená RAL 6005	11	ZS Zinkovo šedá RAL extra	12	PZ Patina zelená RAL extra	13	PM Patina meď RAL extra	14

9 **Hliník lakovaný W.15**
Polyester 25 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	1	TMM Testa di Moro RAL 8028	2	SSM Svetlo šedá RAL 7005	3	ICM Intenzívna čierna RAL 9005	4	OCM Oceľovo červená RAL 3009	5	ZHM Zeleno hnedá RAL 7013	6	BHM Bielo hliníková RAL 9006	7
BM Biela RAL 9010	8	ZSM Zinkovo šedá RAL extra	9	MHM Medeno hnedá RAL 8004	10	MZM Machovo zelená RAL 6005	11	BHTM Bielo hliníková tmavá RAL 9007	12				

10 **Hliník lakovaný STUCCO**
Polyester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	18	TMS Testa di Moro RAL 8028	19	SSS Svetlo šedá RAL 7005	20	BS Biela RAL 9010	21	ZHS Zeleno hnedá RAL 7013	22	PZS Patina zelená RAL extra	23	PMS Patina meď RAL extra	24
------------------------------------	-----------	---	-----------	---------------------------------------	-----------	--------------------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	---------------------------------------	-----------

11 **Hliník lakovaný W.15 STUCCO**
Polyester 25 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	13	TMMS Testa di Moro RAL 8028	14	SSMS Svetlo šedá RAL 7005	15	BMS Biela RAL 9010	16	ZHMS Zeleno hnedá RAL 7013	17
-------------------------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	---------------------------------	-----------	---	-----------



DOPLNKY STREŠNÁ KRYTINA KJG FALZ



Nerezové príponky
pre KJG FALZ



Skrutka do príponky
s torx hlavou



Tesniaci pás do
drážky KJG FALZ



Nástrešný schod – set 800 x 250



Držiak falz krytiny pre
solárny panel



Svorka zachytávača snehu
na falzovanú krytinu



Nádstavec zachytávača snehu
na falzovanú krytinu



Rozrážač ľadu zachytávača
snehu na falzovanú krytinu



Rúra do svorky na
falzovanú krytinu



PVC univerzálna spojka
rúry zachytávača snehu



PVC univerzálna krytka
rúry zachytávača snehu



PVC vymedzovací krúžok
pre ND zachytávača snehu



Strešný schod – set



Montážna platňa
držiak brvna poistka



Montážna platňa
solárny panel



Montážna platňa základná




Platňa rúry 1-dierová



Platňa rúry 2-dierová



Podstavec vetracieho komína,
vetrací komín + EPDM



Žabia papuľa
odvetranie hrebeňa





Strešná krytina UNI 1

Technické parametre UNI 1


Krycia šírka	1 105,0
Celková šírka	1 195,0
Výška profilu	23,0
Výška prelisu (štandard / neštandard)	20/15
Dĺžka modulu (štandard / neštandard)	350/400
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 400,0

Vyrábané z materiálov


- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Pozink lakovaný STUCCO
- Pozink lakovaný MATT STUCCO
- Hliník lakovaný



Možnosť aplikácie antikondenzačného
a protihlukového filcu (UNI 1 SQ)



Minimálny sklon

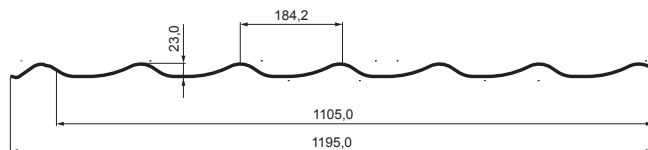

Strešná krytina UNI 1


Spojenie elegancie, odolnosti a praktickosti

Hľadáte strešnú krytinu, ktorá dodá vášmu domu štýlový vzhľad a zároveň zabezpečí maximálnu ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia? **UNI 1** je ideálnym riešením! Táto moderná plechová krytina kombinuje nadčasový dizajn klasickej škridle s výhodami ľahkého a pevného plechu.

Vďaka precíznemu spracovaniu a kvalitným materiálom poskytuje **vysokú odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam**, ako sú silný vietor, dážď či mrazivé teploty. Zároveň si udržiava farebnú stálosť a dlhú životnosť bez potreby náročnej údržby.

Montáž strešnej krytiny UNI 1 je **rýchla a efektívna**, čo šetrí čas aj náklady na inštaláciu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti nezaťažuje strešnú konštrukciu, čím je vhodná nielen pre novostavby, ale aj na rekonštrukcie starších objektov.

Vyberte si UNI 1 a doprajte svojmu domovu **štýlový vzhľad, spoľahlivú ochranu a výnimočnú kvalitu, ktorá vydrží desaťročia!**

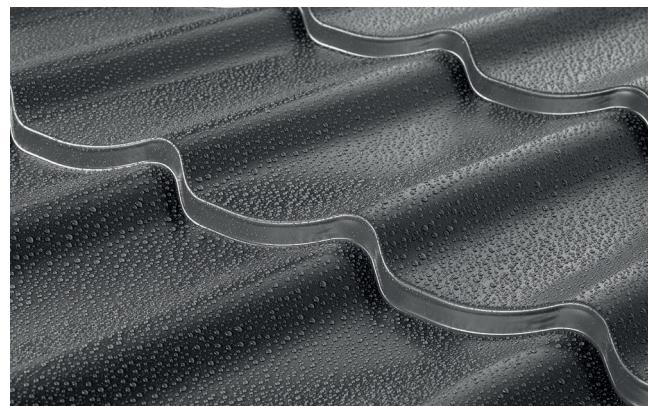





2 Pozink lakovaný Polyester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028	AN Antracit RAL 7016	IC Intenzívna čierna RAL 9005	OC Oceľovo červená RAL 3009	MH Medeno hnedá RAL 8004	SB Šedo biela RAL 9002	BH Bielo hliníková RAL 9006
PS Prachovo šedá RAL 7037	MM Metalická medená RAL extra	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007	MZ Machovo zelená RAL 6005	MOT Tmavo modrá RAL 5010	TZ Trávovo zelená RAL 6011	TH Tmavo hnedá ČOKO RAL 8017
B Biela RAL 9010	LS Lahko šedá RAL 7035	SK Slonová kosť RAL 1015	RC Rally červená RAL 3020			

5 Pozink lakovaný MATT Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	TMM Testa di Moro RAL 8028	ICM Intenzívna čierna RAL 9005	MHM Medeno hnedá RAL 8004	OCM Oceľovo červená RAL 3009	PSM Prachovo šedá RAL 7037
------------------------------------	---	---	--	---	---

6 Pozink lakovaný STUCCO Polyester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	TMS Testa di Moro RAL 8028	ICS Intenzívna čierna RAL 9005	OCS Oceľovo červená RAL 3009	MHS Medeno hnedá RAL 8004
------------------------------------	---	---	---	--


7 Pozink lakovaný MATT STUCCO Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	TMMS Testa di Moro RAL 8028
-------------------------------------	--

8 Hliník lakovaný Polyester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	TM Testa di Moro RAL 8028	B Biela RAL 9010
-----------------------------------	--	-------------------------------

Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu náterových farieb, preto sú uvedené farby orientačné a môžu sa líšiť od skutočných. Farby vzoriek podliehajú výrobným toleranciam a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodaného na stavbu.

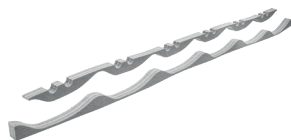

Tesniaci pás šedý
pre krytinu UNI 1



Hrebenáč pre krytinu



Ukončenie hrebenáča čelné



Ukončenie hrebenáča oblé



Hrebenáč vetrací



Zachytávač snehu oblúkový



EPDM podložka pod oblúkový
zachytávač snehu



Zachytávač snehu



Výstuž zachytávača snehu



EPDM podložka pod zachytávač
snehu



Komínové strešné
odvetranie Ø150 mm



Hadica s uťahovacou sponou
65 cm/15 rebier




Strešný schod na krytinu UNI




Spojka plošín strešného schodu



Odkvapový plech



Strešné krajové lemovanie



Strešné úžľabie




Strešný tesniaci pás – klin
úžľabia



Skrutka farmárska



Korekčný sprej
400 ml



Strešná krytina UNI 2

Technické parametre UNI 2


Krycia šírka	1 100,0
Celková šírka	1 184,0
Výška profilu	24,5
Výška prelisu (štandard / neštandard)	20/15
Dĺžka modulu (štandard / neštandard)	350/400
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 400,0

Vyrábané z materiálov


- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Pozink lakovaný STUCCO
- Pozink lakovaný MATT STUCCO
- Hliník lakovaný



Možnosť aplikácie antikondenzačného
a protihlukového filcu (**UNI 2 SQ**)



Minimálny sklon

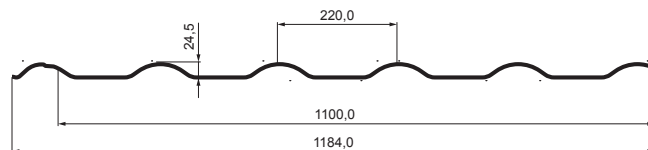

Strešná krytina UNI 2


Klasická elegancia v modernej podobe

Strecha je korunou vášho domu, a preto si zaslúži to najlepšie! **UNI 2** je spoľahlivá plechová strešná krytina, ktorá v sebe spája nadčasový dizajn a vysokú funkčnosť. Jej elegantný profil dodáva streche exkluzívny vzhľad a zároveň poskytuje mimoriadnu odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Vďaka precíznemu spracovaniu a kvalitným materiálom sa môžete spoľahnúť na dlhú životnosť, minimálnu údržbu a vysokú mechanickú pevnosť. **UNI 2 je navrhnutá tak, aby odolala vetru, dažďu, snehu aj UV žiareniu**, čím zaručuje ochranu vášho domova na dlhé roky.

Montáž tejto krytiny je **rýchla a jednoduchá**, čo umožňuje efektívnu realizáciu strešných projektov bez zbytočných komplikácií. Navyše, vďaka nízkej hmotnosti nezaťažuje konštrukciu strechy, čo ocenia majitelia novostavieb aj rekonštrukcií.

Doprajte svojmu domu **UNI 2 – dokonalú harmóniu estetiky, odolnosti a moderného prevedenia!**

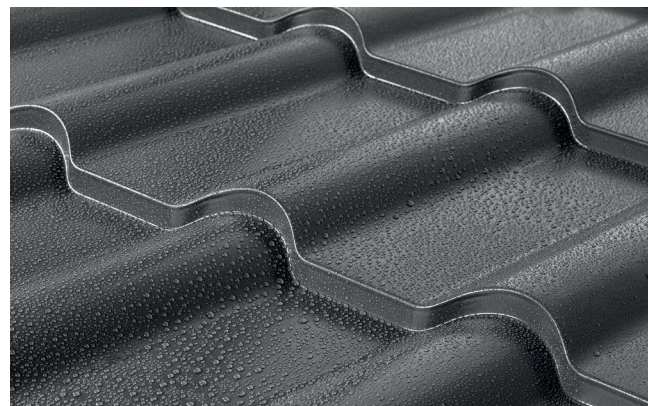





2 Pozink lakovaný Polyester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028	AN Antracit RAL 7016	IC Intenzívna čierna RAL 9005	OC Oceľovo červená RAL 3009	MH Medeno hnedá RAL 8004	SB Šedo biela RAL 9002	BH Bielo hliníková RAL 9006
PS Prachovo šedá RAL 7037	MM Metalická medená RAL extra	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007	MZ Machovo zelená RAL 6005	MOT Tmavo modrá RAL 5010	TZ Trávovo zelená RAL 6011	TH Tmavo hnedá ČOKO RAL 8017
B Biela RAL 9010	LS Lahko šedá RAL 7035	SK Slonová kosť RAL 1015	RC Rally červená RAL 3020			

5 Pozink lakovaný MATT Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	TMM Testa di Moro RAL 8028	ICM Intenzívna čierna RAL 9005	MHM Medeno hnedá RAL 8004	OCM Oceľovo červená RAL 3009	PSM Prachovo šedá RAL 7037
------------------------------------	---	---	--	---	---

6 Pozink lakovaný STUCCO Polyester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	TMS Testa di Moro RAL 8028	ICS Intenzívna čierna RAL 9005	OCS Oceľovo červená RAL 3009	MHS Medeno hnedá RAL 8004
------------------------------------	---	---	---	--


7 Pozink lakovaný MATT STUCCO Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	TMMS Testa di Moro RAL 8028
-------------------------------------	--

8 Hliník lakovaný Polyester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	TM Testa di Moro RAL 8028	B Biela RAL 9010
-----------------------------------	--	-------------------------------

Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu náterových farieb, preto sú uvedené farby orientačné a môžu sa líšiť od skutočných. Farby vzoriek podliehajú výrobným toleranciam a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodaného na stavbu.

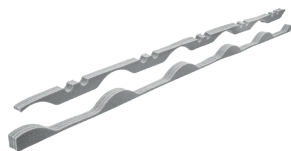

Tesniaci pás šedý
pre krytinu UNI 2



Hrebenáč pre krytinu



Ukončenie hrebenáča čelné



Ukončenie hrebenáča oblé



Hrebenáč vetrací



Zachytávač snehu oblúkový



EPDM podložka pod oblúkový
zachytávač snehu



Zachytávač snehu



Výstuž zachytávača snehu



EPDM podložka pod zachytávač
snehu



Komínové strešné
odvetranie Ø150 mm



Hadica s uťahovacou sponou
65 cm/15 rebier




Strešný schod na krytinu UNI




Spojka plošín strešného schodu



Odkvapový plech



Strešné krajové lemovanie



Strešné úžľabie



Strešný tesniaci pás – klin
úžľabia



Skrutka farmárska



Korekčný sprej
400 ml



Trapéz strešný TR 18A

Technické parametre TR 18A


Krycia šírka	1 100,0
Celková šírka	1 138,0
Výška profilu	18,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov



- Pozink
- Aluzink
- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Hliník
- Hliník lakovaný



Možnosť aplikácie antikondenzačného
a protihlukového filcu (TR 18A SQ)



Minimálny sklon

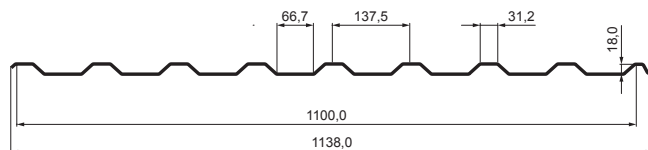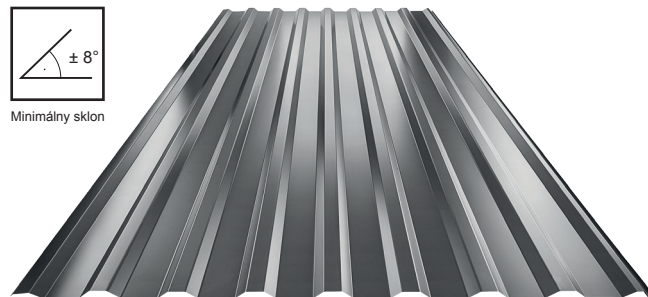

Trapéz strešný TR 18A+

Technické parametre TR 18A+


Krycia šírka	1 100,0
Celková šírka	1 138,0
Výška profilu	18,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov



- Pozink
- Aluzink
- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Hliník
- Hliník lakovaný



Možnosť aplikácie antikondenzačného
a protihlukového filcu (TR 18A+ SQ)



Minimálny sklon

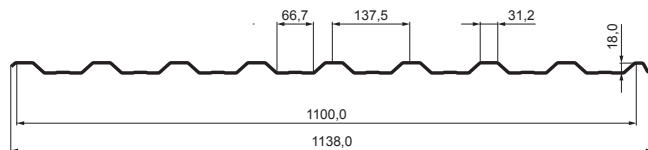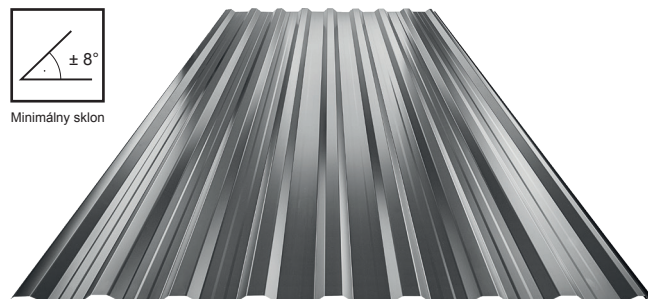



Trapéz strešný TR 35A

Technické parametre TR 35A

Krycia šírka	1 060,0
Celková šírka	1 085,0
Výška profilu	35,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov



- Pozink
- Aluzink
- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Hliník
- Hliník lakovaný



Možnosť aplikácie antikondenzačného
a protihlukového filcu (TR 35A SQ)



Minimálny sklon

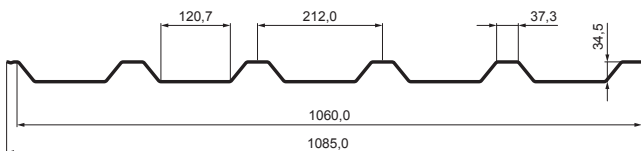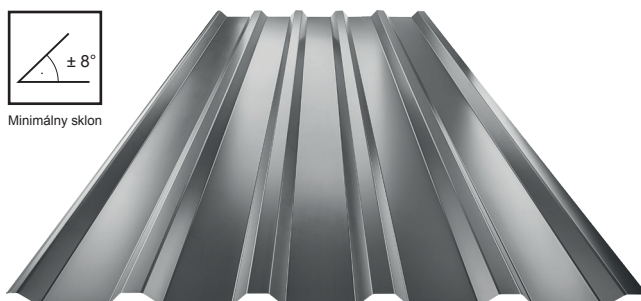

Trapéz strešný TR 35A+

Technické parametre TR 35A+

Krycia šírka	1 060,0
Celková šírka	1 085,0
Výška profilu	35,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov



- Pozink
- Aluzink
- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Hliník
- Hliník lakovaný




Možnosť aplikácie antikondenzačného
a protihlukového filcu (TR 35A+ SQ)



Minimálny sklon

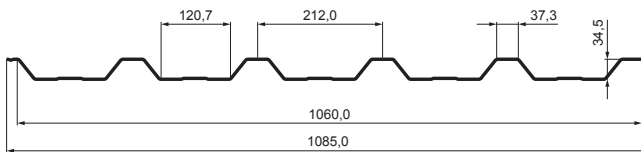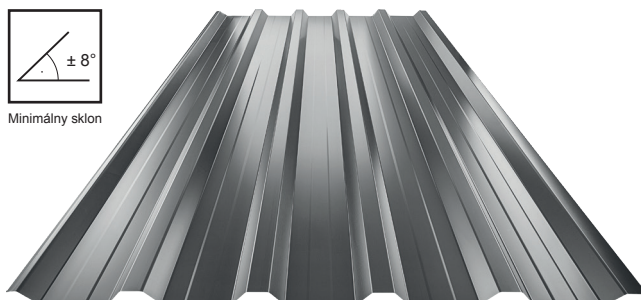





Trapéz fasádny TR 18B

Technické parametre TR 18B

Krycia šírka	1 100,0
Celková šírka	1 138,0
Výška profilu	18,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov

-  Pozink
-  Aluzink
-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Hliník
-  Hliník lakovaný

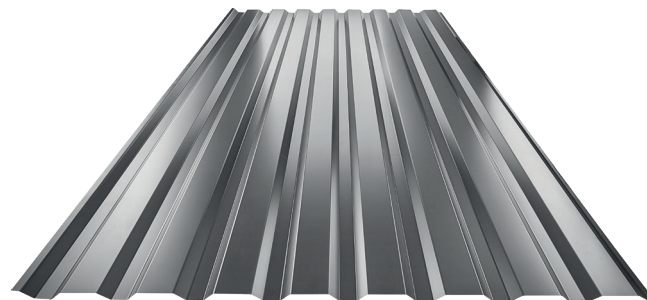



Trapéz fasádny TR 18B+


Technické parametre TR 18B+

Krycia šírka	1 100,0
Celková šírka	1 138,0
Výška profilu	18,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov

-  Pozink
-  Aluzink
-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Hliník
-  Hliník lakovaný

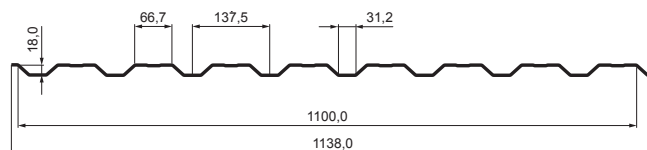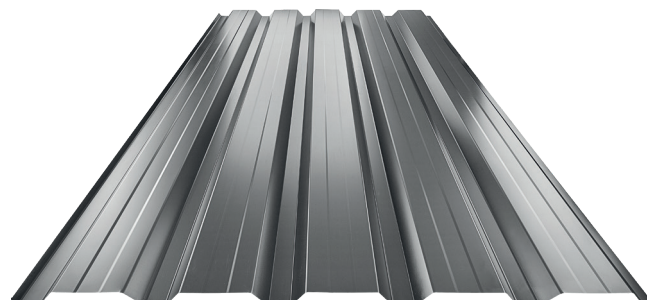






Trapéz fasádny TR 35B

Technické parametre TR 35B

Krycia šírka	1 060,0
Celková šírka	1 085,0
Výška profilu	35,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov

-  Pozink
-  Aluzink
-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Hliník
-  Hliník lakovaný

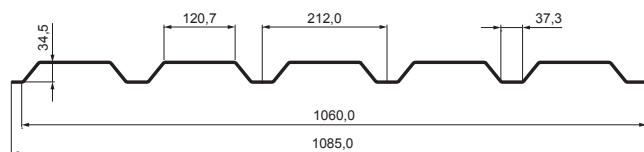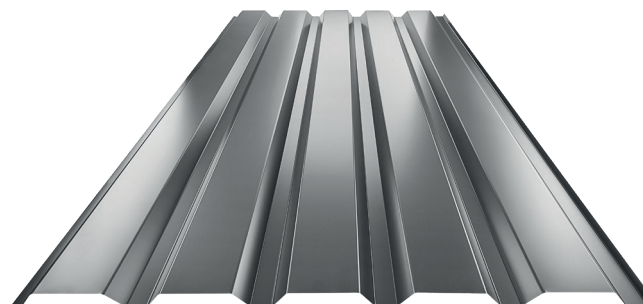



Trapéz fasádny TR 35B+

Technické parametre TR 35B+

Krycia šírka	1 060,0
Celková šírka	1 085,0
Výška profilu	35,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov

-  Pozink
-  Aluzink
-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Hliník
-  Hliník lakovaný

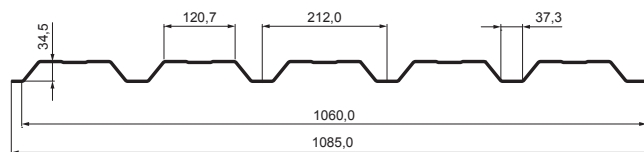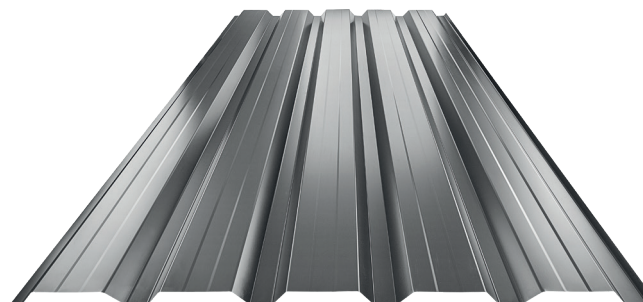



1 Natur

PZ Pozink	1	AZ Aluzink	2	W Hliník	15
--------------	---	---------------	---	-------------	----

2 Pozink lakovaný Polyester 25 µm


TM Testa di Moro RAL 8028	1	AN Antracit RAL 7016	2	IC Intenzívna čierna RAL 9005	3	OC Oceľovo červená RAL 3009	4	MH Medeno hnedá RAL 8004	5	SB Šedo biela RAL 9002	6	BH Bielo hliníková RAL 9006	7
PS Prachovo šedá RAL 7037	8	MM Metalická medená RAL extra	9	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007	10	MZ Machovo zelená RAL 6005	11	MOT Tmavo modrá RAL 5010	12	TZ Trávovo zelená RAL 6011	13	TH Tmavo hnedá ČOKO RAL 8017	14
B Biela RAL 9010	15	LS Ľahko šedá RAL 7035	16	SK Slonová kosť RAL 1015	17	RC Rally červená RAL 3020	18						

5 Pozink lakovaný MATT Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	19	TMM Testa di Moro RAL 8028	20	ICM Intenzívna čierna RAL 9005	21	MHM Medeno hnedá RAL 8004	22	OCM Oceľovo červená RAL 3009	23	PSM Prachovo šedá RAL 7037	24
-----------------------------	----	----------------------------------	----	--------------------------------------	----	---------------------------------	----	------------------------------------	----	----------------------------------	----

8 Hliník lakovaný Polyester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	1	TM Testa di Moro RAL 8028	2	B Biela RAL 9010	10
----------------------------	---	---------------------------------	---	------------------------	----




Tesniaci pás šedý
pre trapéz TR 18



Tesniaci pás šedý
pre trapéz TR 35



Presvetľovací trapéz
TR 18 [s=1,00]



Presvetľovací trapéz
TR 35 [s=1,00]



Pozinkovaná TR skrutka
do ocele



Pozinkovaná TR skrutka
do dreva



Hliníková kalota podložka TR



Tanierová podložka
ALUZINK



Pozinkovaná skrutka
DABO



Držiak na trapéz
1-dierový



Držiak na trapéz
2-dierový



Rúra zachytávača snehu



PVC univerzálna spojka
rúry zachytávača snehu




PVC univerzálna krytka
rúry zachytávača snehu



PVC vymedzovací krúžok
pre ND zachytávača snehu



Rozrážач ľadu
na trapéz



PVC čierny návlek
na rozrážач ľadu




Korekčný sprej
400 ml



Strešná fólia DELUXE 250 g
lepiaca páska



Dierovaný zvitok
100 mm / 5 mm / 30 m



Strešný panel KJG CLICK SYSTÉM

Tehnički parametri KJG CLICK

Variety	205	306	515
Krycia šírka	205,0	306,0	515,0
Celková šírka	236,0	337,0	547,0
Výška profilu	25,0	25,0	25,0
Minimálna dĺžka	780,0	780,0	780,0
Maximálna dĺžka	8 000,0	8 000,0	8 000,0

P – ROVNÝ

R – RÁDIUS

T25 – PRELIS 25 mm



T58 – PRELIS 58 mm







Možnosť aplikácie antikondenzačného
a protihlukového filmu (CLICK PSQ)

Vyrábané z materiálov

- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Pozink lakovaný STUCCO
- Pozink lakovaný MATT STUCCO



Minimálny sklon

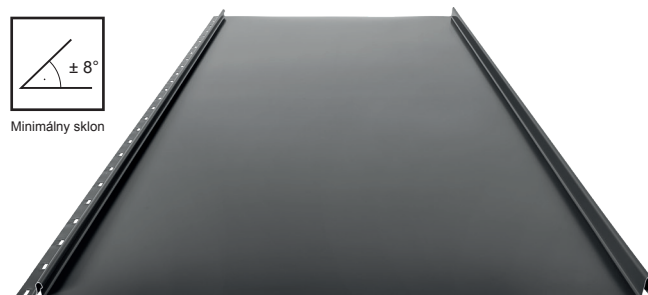


Strešná krytina KJG CLICK systém Moderný dizajn s jednoduchou montážou

KJG CLICK je inovatívna strešná krytina, ktorá ponúka moderný vzhľad, vysokú odolnosť a **maximálne zjednodušenú montáž**. Vďaka špeciálnemu zámkovému systému sa jednotlivé panely jednoducho spájajú bez potreby dodatočného náradia, čo šetrí čas aj náklady na inštaláciu.

Tento systém je dostupný v **štyroch rôznych profilo**, čo umožňuje prispôbienie rôznym typom stavieb – od moderných novostavieb až po rekonštrukcie tradičných budov. Krytina je vyrobená z prvotriednych materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť, odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam a minimálnu údržbu.







S KJG CLICK získate **spoľahlivé, estetické a praktické riešenie** pre vašu strechu, ktoré kombinuje pokročilú technológiu s elegantným dizajnom!








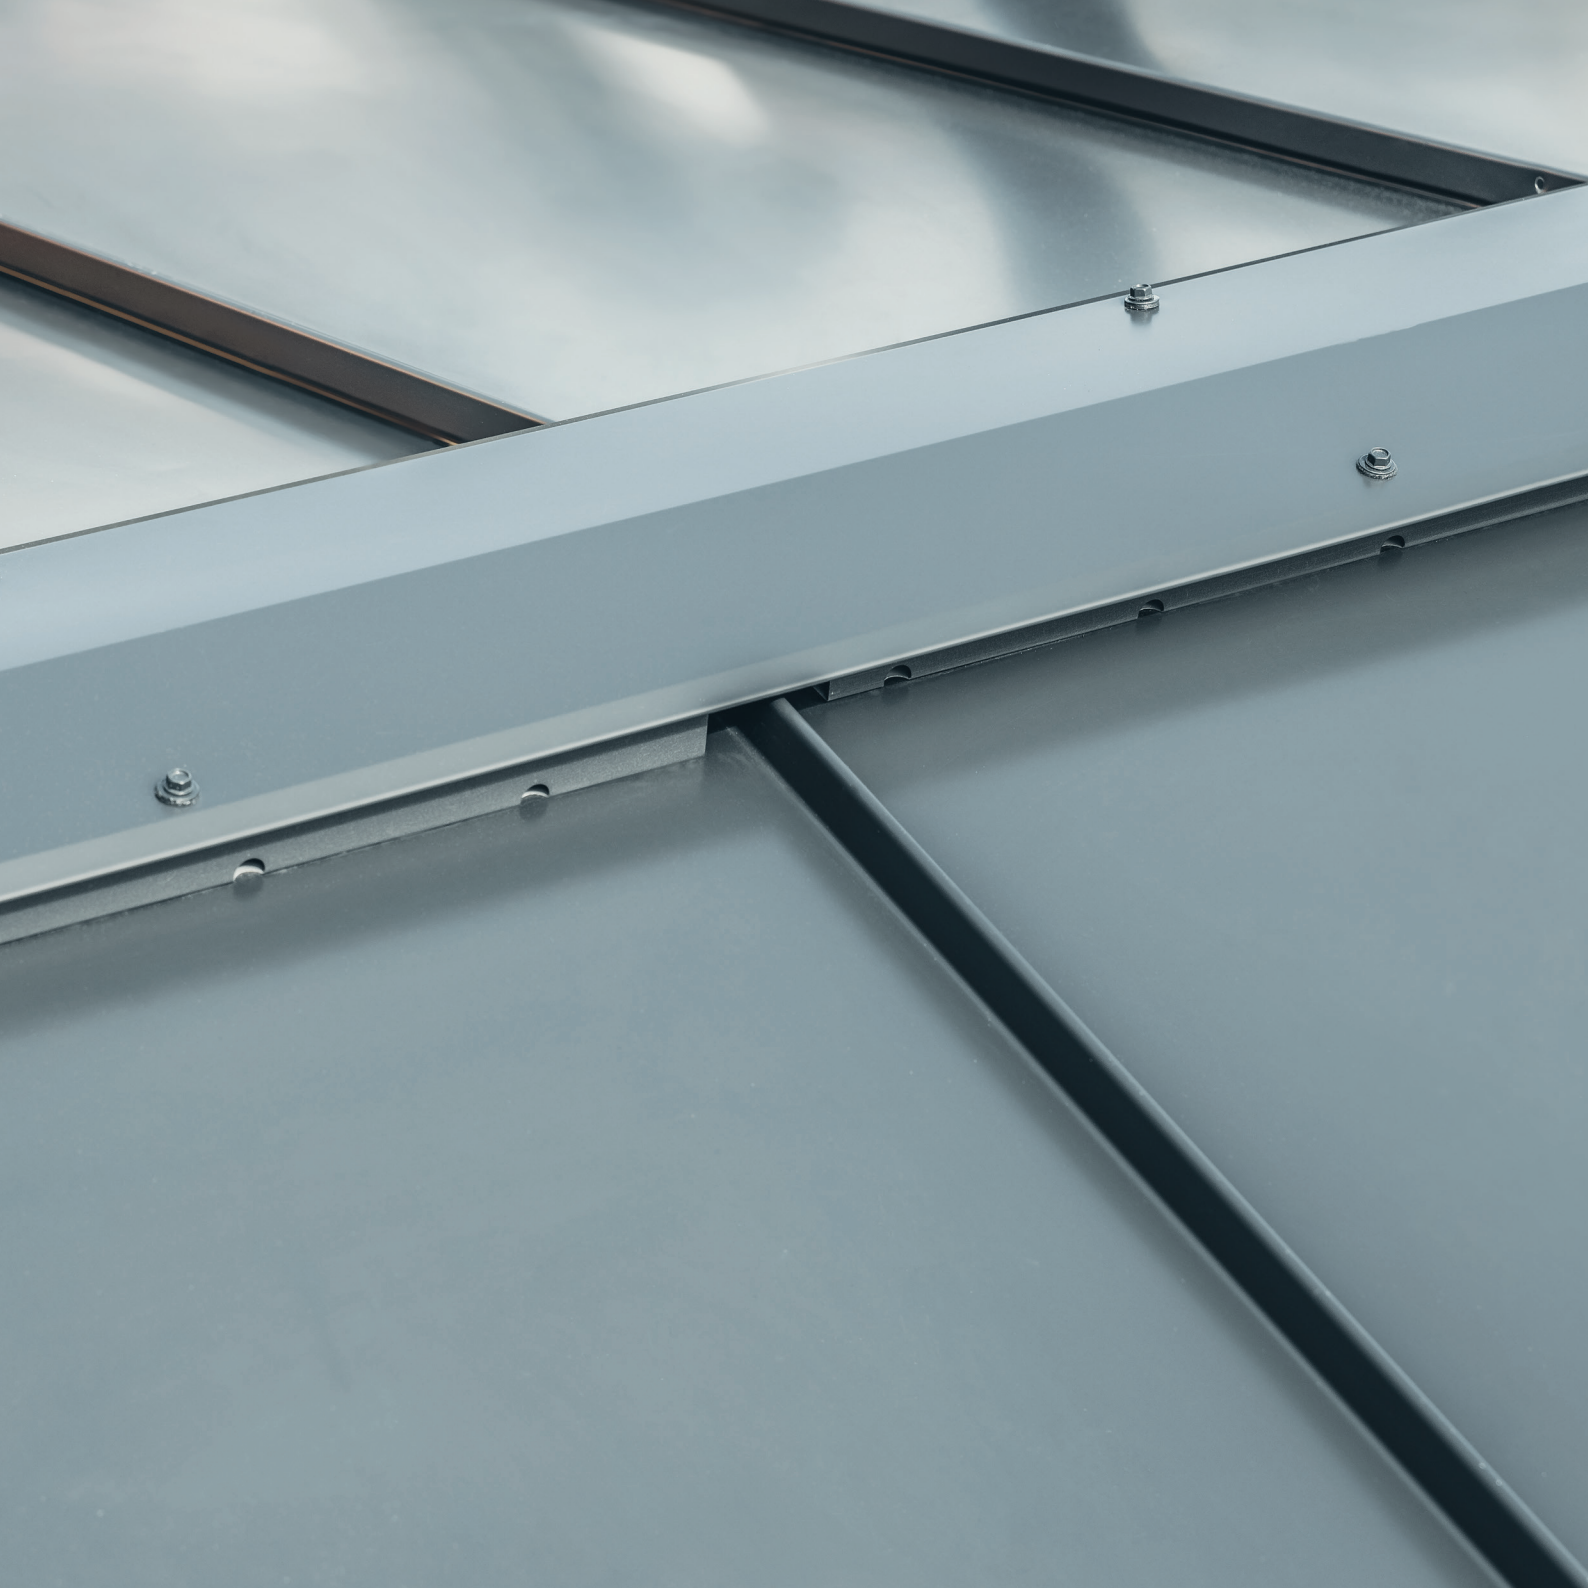









2 Pozink lakovaný Polyester 25 µm





5 Pozink lakovaný MATT Polyester 35 µm – 3D EFFECT



6 Pozink lakovaný STUCCO Polyester 25 µm



7 Pozink lakovaný MATT STUCCO Polyester 35 µm – 3D EFFECT






Hребенáč vetrací UNI
l=1,22 m



Strešný schod pre CLICK panel




Vetracia hrebeňová lišta L25



Samovrtná motážná skrutka
GM-S plochá hlava



Snehový zachytávač dvojdielový



Rúra zachytávača snehu



PVC univerzálna spojka
rúry zachytávača snehu



PVC univerzálna krytka
rúry zachytávača snehu






Strešná krytina KJG ŠABLÓNA

Technické parametre KJG ŠABLÓNA

Rozmer	350 x 350
Spotreba ks/m ²	9,47



Minimálny sklon

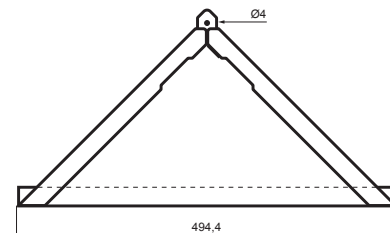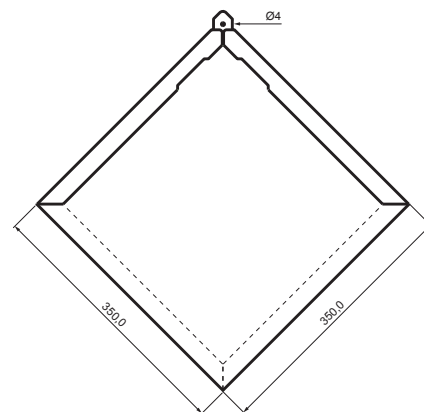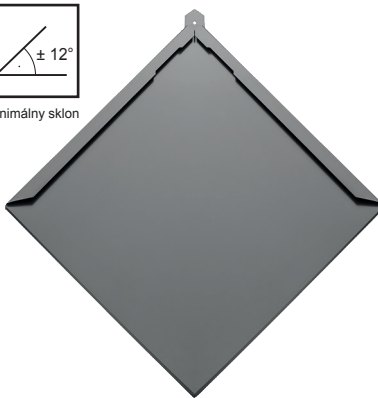

Vyrábané z materiálov

-  Pozink
-  Med'
-  Nerez
-  Titán-zinok
-  Titán-zinok Patina, Modro šedá
-  Titán-zinok Patina, Bridlicovo šedá
-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Pozink lakovaný STUCCO
-  Pozink lakovaný MATT STUCCO


Strešná krytina KJG ŠABLÓNA

Nadčasová elegancia pre váš domov

KJG ŠABLÓNA je ideálnym riešením pre tých, ktorí hľadajú kombináciu tradičného vzhľadu a moderných technológií. Táto **štruktúrovaná plechová krytina** sa vyznačuje vysokou odolnosťou, estetickou precíznosťou a jednoduchou montážou.

Vďaka svojmu tvaru a systému upevnenia **poskytuje mimoriadnu pevnosť a ochranu** pred poveternostnými vplyvmi, ako je silný vietor, dážď či sneh. Je vhodná nielen pre rodinné domy, ale aj historické budovy a moderné projekty, kde sa kladie dôraz na detail a dlhotrvajúcu kvalitu.

Montáž KJG ŠABLÓNY je **rýchla a efektívna**, pričom jednotlivé diely do seba dokonale zapadajú, čo zaisťuje pevnú a spoľahlivú strešnú konštrukciu. S touto krytinou získate **nadčasový vzhľad a prvotriednu ochranu pre váš domov!**

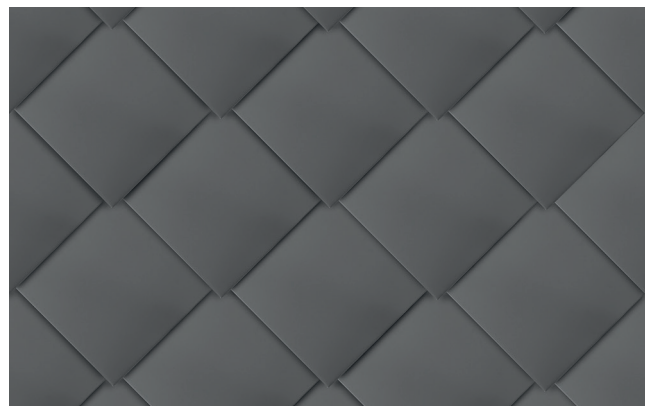





1 Natur

M Med'	3	TZ Titán-zinok	5	TZ Patina – BG Modro šedá RAL 7045	6	TZ Patina – SG Bridlicovo šedá RAL 7043	7
-----------	---	-------------------	---	--	---	---	---

2 Pozink lakovaný Polyester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028	1	AN Antracit RAL 7016	2	IC Intenzívna čierna RAL 9005	3	OC Oceľovo červená RAL 3009	4	MH Medeno hnedá RAL 8004	5	SB Šedo biela RAL 9002	6	BH Bielo hliníková RAL 9006	7
PS Prachovo šedá RAL 7037	8	MM Metalická medená RAL extra	9	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007	10	MZ Machovo zelená RAL 6005	11	MOT Tmavo modrá RAL 5010	12	TZ Trávovo zelená RAL 6011	13		

5 Pozink lakovaný MATT Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	19	TMM Testa di Moro RAL 8028	20	ICM Intenzívna čierna RAL 9005	21	MHM Medeno hnedá RAL 8004	22	OCM Oceľovo červená RAL 3009	23	PSM Prachovo šedá RAL 7037	24
-----------------------------	----	----------------------------------	----	--------------------------------------	----	---------------------------------	----	------------------------------------	----	----------------------------------	----

6 Pozink lakovaný STUCCO Polyester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	25	TMS Testa di Moro RAL 8028	26	ICS Intenzívna čierna RAL 9005	27	OCS Oceľovo červená RAL 3009	28	MHS Medeno hnedá RAL 8004	29
-----------------------------	----	----------------------------------	----	--------------------------------------	----	------------------------------------	----	---------------------------------	----




Nerezová príponka ležatá
štvorcová krytina



Strešný krytinový hrebenáč
štvorcová krytina



Zachytávač snehu nosový
štvorcová krytina



Fasádny panel KJG

Technické parametre FASÁDNY PANEL KJG P, R, RR, DD, RDD

Varianty	185	230	300	400
Krycia šírka	185,0	230,0	300,0	400,0
Rozvinutá šírka	285,0	331,0	400,0	500,0
Výška profilu	25,0	25,0	25,0	25,0
Falošná škára	0 – 25,0	0 – 25,0	0 – 25,0	0 – 25,0
Minimálna dĺžka	800,0	800,0	800,0	800,0
Maximálna dĺžka	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0

Vyrábané z materiálov

- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Pozink lakovaný STUCCO
- Pozink lakovaný MATT STUCCO





Fasádny panel KJG

Moderný dizajn a trvácnosť pre váš exteriér


Fasádny panel KJG predstavuje elegantné a funkčné riešenie pre obklady fasád, ktoré spájajú **moderný vzhľad, vysokú odolnosť a jednoduchú montáž**. Vďaka precíznemu spracovaniu a kvalitným materiálom je tento panel vhodný pre široké spektrum stavieb – od rodinných domov až po komerčné objekty.


Jeho **pevná konštrukcia a inovatívny systém uchytenia** zabezpečujú dlhú životnosť a ochranu fasády pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Okrem praktických vlastností ponúka aj široké možnosti farebných a povrchových úprav, vďaka čomu dokonale zapadne do akéhokoľvek architektonického konceptu.

Jednoduchá montáž a **skrytý systém kotvenia** umožňujú rýchlu a estetickú realizáciu bez viditeľných spojov, čím vytvárajú čistý a minimalistický vzhľad. S fasádny panelmi KJG získate **spoľahlivú a vizuálne atraktívnu fasádu**, ktorá si zachová svoju kvalitu na dlhé roky.

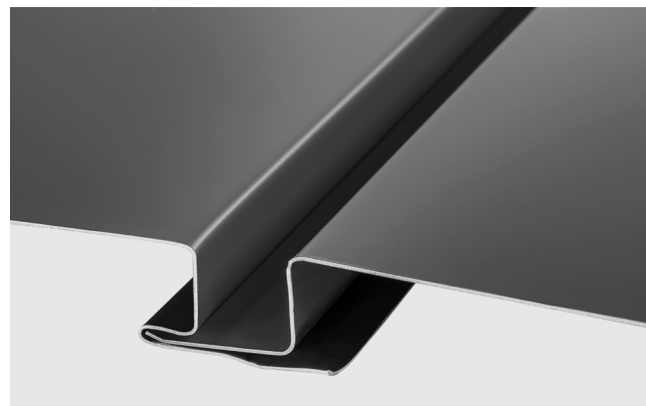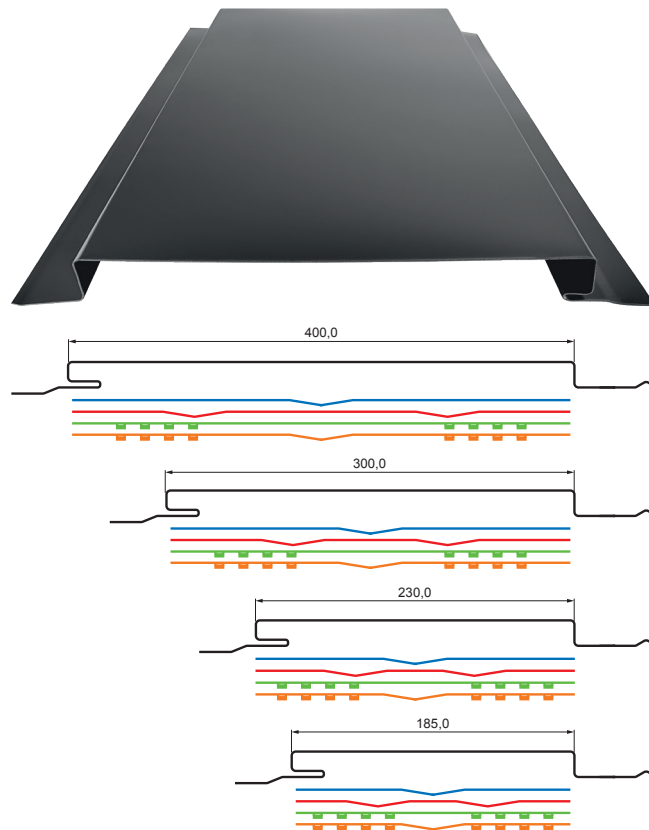



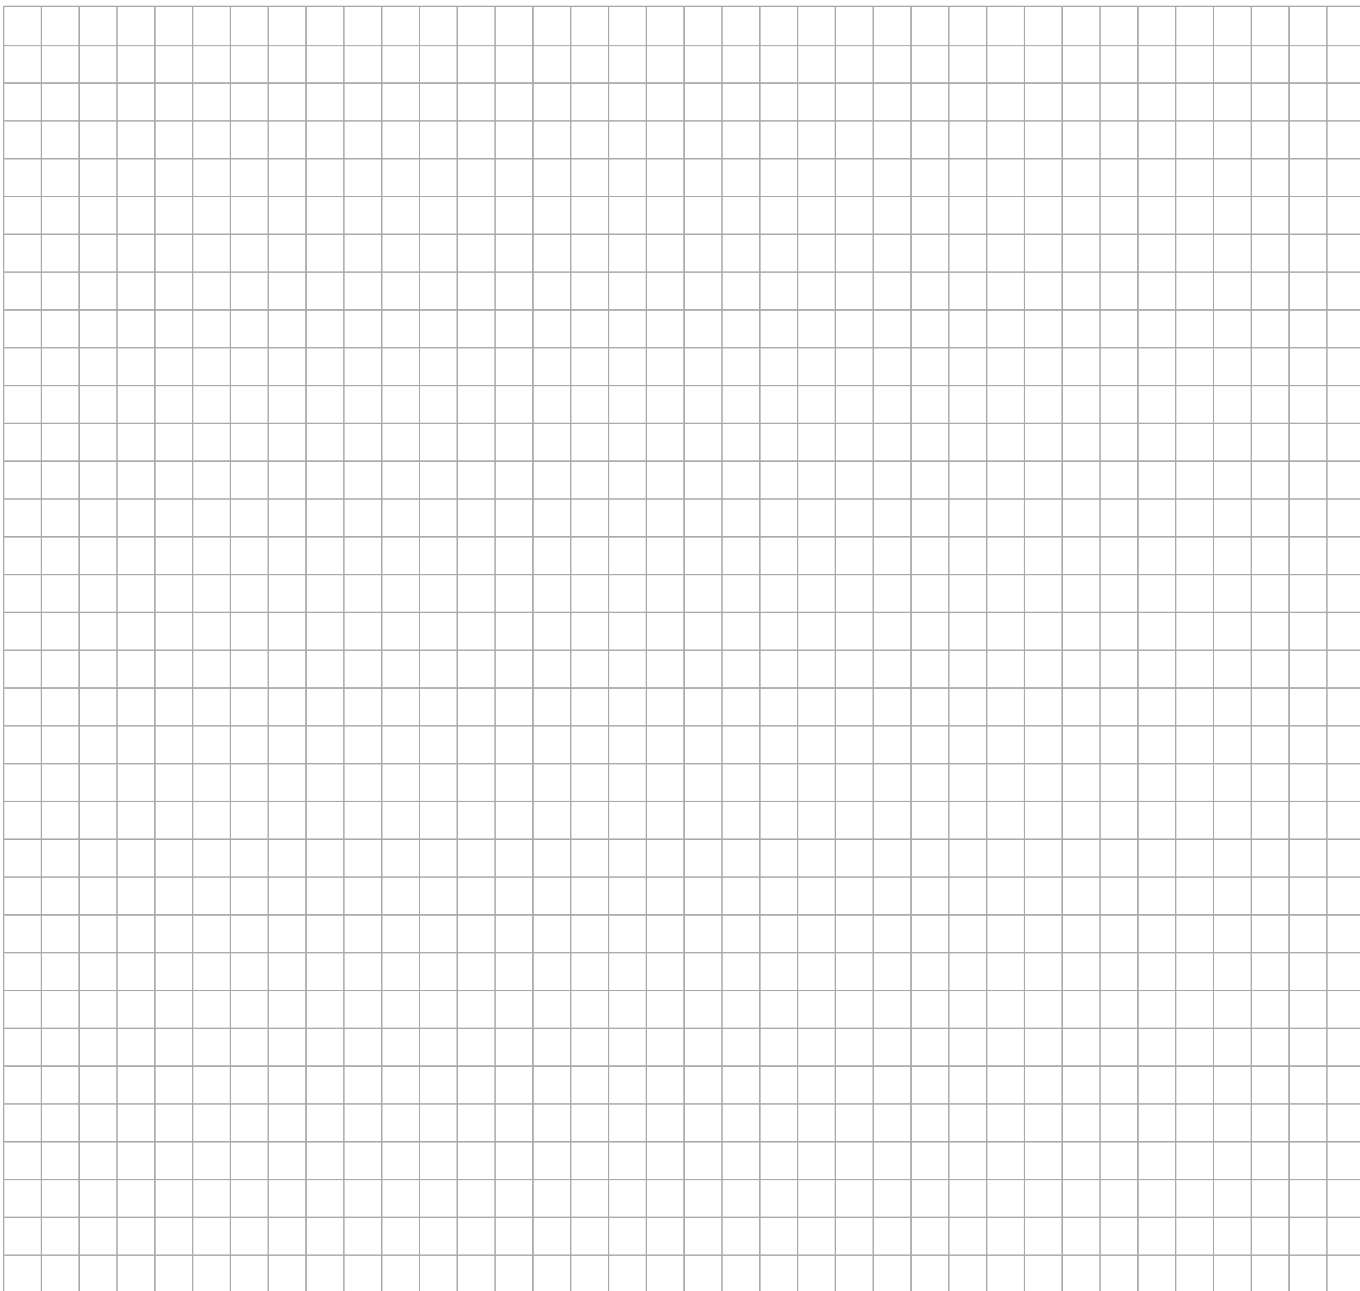

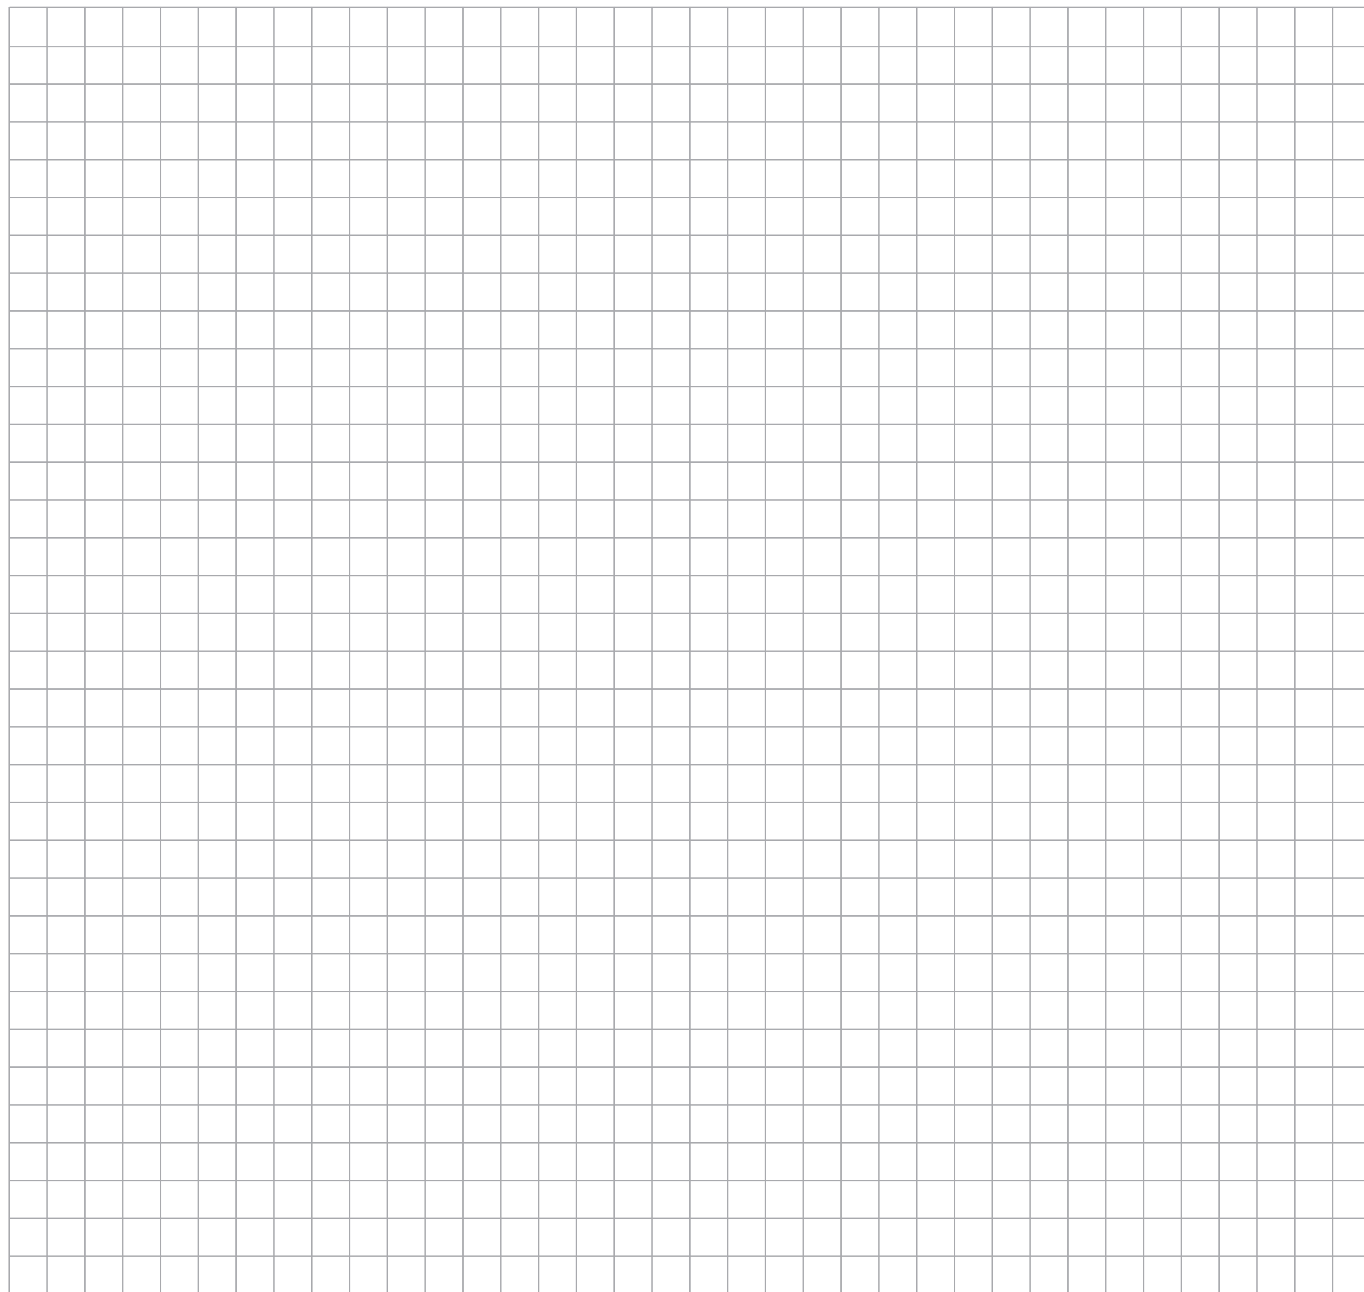

KJG

QUALITY®

VLASTNÁ DOPRAVA NA STAVBU



KJG®

10 DŮVODOV PREČO SI VYBRAŤ KJG

- 1. Kvalitné výrobky s dlhou tradíciou
- 2. Kompletný strešný systém
- 3. Široká škála materiálov
- 4. Jednoduchá montáž
- 5. Dodávka priamo na želanie
- 6. Odolné voči poveternostným vplyvom
- 7. Estetický vzhľad
- 8. KJG®
- 9. Vlastná lakovňa
- 10. Referencie



■ **KJG a.s.**

Malinovského 800/131
916 21 Čachtice
Slovensko

IČO: 31439951
DIČ: 2020380769
IČ DPH: SK2020380769

E-mail: kjg@kjg.sk
Telefón: +421 32 774 34 10
Web: www.kjg.sk

■ **Predajne KJG:**

Čachtice, Družstevná 746/32

Bratislava, Rybníčná 49

Nitra, Cabajská 23

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14

Turčin - Donji Kneginec, Ulica kralja Andrije II. 4
(Chorvátsko)